
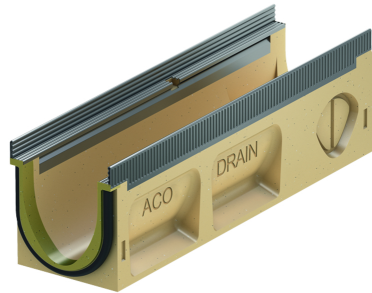


Rinnenkörper ohne Sohlgefälle, 500 mm

Produktinformationen zur Produktgruppe

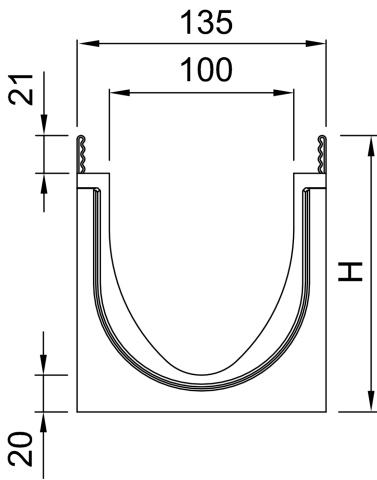

ACO Produktvorteile

- Wasserdichter Rinnenstrang durch Seal in Technologie (gemäß IKT-Prüfsiegel D01059)
  - Serienmäßig mit EPDM-Dichtung im Rinnenstoß
  - Rinnenkörper aus beständigem ACO Polymerbeton
  - Gewohnt einfacher Einbau
- Für den Grundwasserschutz
- Für den Bauwerksschutz
- Für ein kontrolliertes Regenwassermanagement
- Verbesserte Selbstreinigung durch V-Querschnitt und durchgängig glatte Rinnensohle
- Robuster Rinnenkörper
- Mit schraubloser Rostarretierung Drain-lock

- Rinnensystem gemäß DIN EN 1433 / DIN 19580
- Nennweite 100 mm
- Belastungsklassen A 15 – E 6001)
- Wahlweise in den Kantenschutzausführungen Stahl verzinkt oder Edelstahl
- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, wasserdichten Rohranschluss
- Ausführung mit senkrechtem, wasserdichtem Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (Adapter nötig, siehe Zubehör)
- \*) Rinnenkörper mit LLD-Rohranschluss haben eine 10 mm größere Bodenstärke als die anschließbaren Rinnenkörper
  - Beispiel: 5.2 passt zu Typ 5, 5.0, 5.1

Technische Daten zum Artikel 132332

Material Zarge	Abmessungen	Abmessungen			Typ
		Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Stahl verzinkt		500	135	150	0.1






**BIM**  
 Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie direkt am Produkt.  
 Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.

ACO eServices im Internet: <https://www.aco-tiefbau.de/produkte/>

Artikel-Nr.: 132332  
 Stand: 29.04.2020  
 Seite 1 von 2

Zubehör

		Beschreibung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
	Für Ausführung Stahl verzinkt	Kombistirnwand <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Für Rinnenanfang und -ende</li> <li>▪ Aus Kunststoff (ABS)</li> <li>▪ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt</li> <li>▪ Baulänge 20mm</li> </ul>	0,4	10	<b>132385</b>
	Für Ausführung Stahl verzinkt	Stirnwand für Rinnenende (LLD) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aus Polymerbeton</li> <li>▪ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 110 für horizontalen, wasserdichten Rohranschluss</li> <li>▪ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt</li> <li>▪ Baulänge 30 mm</li> </ul>			
			1,4	6	<b>132846</b>
	Für Ausführung Stahl verzinkt	Adapter für Fließrichtungswechsel <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aus Polymerbeton</li> <li>▪ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt</li> <li>▪ Baulänge 40 mm</li> <li>▪ Zum Ankleben an den Rinnenkörper</li> </ul>			
			1,8	6	<b>132723</b>

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-tiefbau.de/suche/?q=132332>



**BIM**  
 Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie direkt am Produkt.  
 Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.

ACO eServices im Internet: <https://www.aco-tiefbau.de/produkte/>

Artikel-Nr.: 132332  
 Stand: 29.04.2020  
 Seite 2 von 2