

METODO SPRAY

SPRUZZARE
LENTAMENTE

1 MANO = 135 ml/m²
3 MANI = 400 ml/m²



Utilizzare solo pietre lavate e asciutte



Garantire 3 giorni di clima caldo e asciutto dopo la posa.



Utilizzare in assenza di pioggia e con temperature superiori a 7°C

PRIMO GIORNO

1 - AGITARE E PREPARARE

2 - PRIMA MANO

3 - RASTRELLARE

4 - SECONDA MANO



5L

Agitare bene il flacone e versare EASIHOLD nello spruzzatore. Si consiglia di utilizzare uno spruzzatore senza premiscelazione aria (Airless).




800ml

Agitare bene il flacone e assicurarsi che l'ugello sia impostato correttamente.



Applicare il primo strato sulla superficie pulita e asciutta, spruzzando lentamente e in modo controllato, assicurando una copertura uniforme.

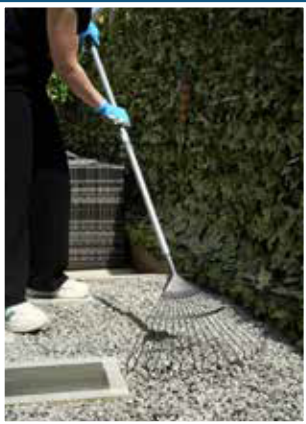

Dopo aver applicato il primo strato, rastrellare o muovere le rocce per esporre il materiale non rivestito. In questo modo ci si assicura che la superficie sia sufficientemente coperta da EASIHOLD.



Per la seconda mano seguire lo stesso metodo della fase 2. Una volta ottenuta una copertura uniforme, compattare la superficie per ottenere il miglior risultato di adesione.

24h


LASCIARE ASCIUGARE 24 ORE

24h

SECONDO GIORNO

5 - TERZA MANO

24h

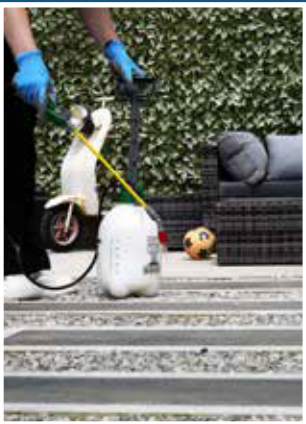


Una volta asciutte le prime due mani, applicare la terza e ultima mano di finitura sulla superficie. Lasciare asciugare e se necessario, ripetere l'applicazione per una maggiore tenuta.

24h

LASCIARE ASCIUGARE 24 ORE

DESTINAZIONI D'USO




Uso
decorativo



Traffico
pedonale
occasionale



Zone
carrabili



Sotto gli
arredi

RACCOMANDAZIONI

SPESSORE STRATO	MIGLIOR RISULTATO	RISULTATO BUONO	NON RACCOMANDATO
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
DIMENSIONI DEGLI INERTI	MIGLIORI RISULTATI	BUONI RISULTATI	NON RACCOMANDATI
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



A BASE D'ACQUA



NON TOSSICO



NON DANNOSO



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

SPRAY METHOD

SPRAY
SLOWLY

1 COAT = 135 ml/m² (0.42 fl oz/ft²)
3 COATS = 400 ml/m² (1.25 fl oz/ft²)



Use only washed and
dry stones



Warm and dry weather
should be expected for
the coming 3 days



Use in the absence of
rain with temperatures
above 7°C (44°F)

EASIHOLD



WATER BASED



NON-TOXIC



NOT HARMFUL



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

DAY ONE

1 - PREPARATION



5L
(1.3 gal)

Shake the bottle and
pour EASIHOLD into the
sprayer.
It is recommended to
use a airless sprayer.



800ml
(0.21 gal)


Shake the bottle and
make sure the nozzle is
set correctly.

2 - FIRST COAT



Apply the first coat to the
clean dry surface,
spraying slowly and in a
controlled manner,
ensuring even coverage.

3 - RAKE

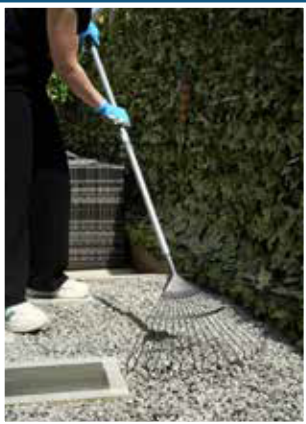

After applying the first
coat, rake or move the
rocks to expose the
uncoated material. This
ensures that the surface
is sufficiently covered
with EASIHOLD.

4 - SECOND COAT




For the second coat,
follow the same method
as in phase 2. Once
uniform coverage is
achieved, compact the
surface to obtain the
best adhesion result.

24h

DAY TWO

5 - THIRD COAT

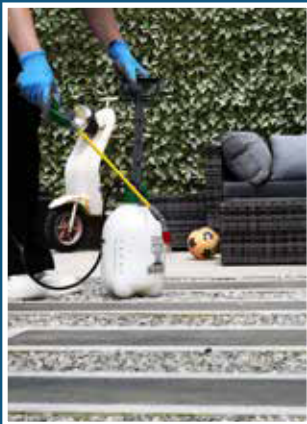

Once the first two coats
are dry, apply the third
and final coat to the
surface. Allow to dry and
if necessary, repeat the
application for greater
hold.

24h


LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS

LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS

24h

24h

INTENDED USE




Decorative
use



Occasional
pedestrian
traffic



Driveways



Underneath
Furniture

RECOMMENDATIONS

LAYER THICKNESS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<8 mm (0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
13-20 mm (0.47"-0.78")			
21-24 mm (0.78"-0.94")			
>24 mm (0.94")			
AGGREGATE DIMENSIONS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<3 mm (0.11")			
3-5 mm (0.11"-0.19")			
5-8 mm (0.19"-0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
12-16 mm (0.47"-0.63")			
>16 mm (0.63")			

SPRÜHVERFAHREN

LANGSAM
SPRÜHEN

1 Schicht = 135 ml/m²
3 Schichten = 400 ml/m²

TAG EINS

1 - VORBEREITUNG



5L

Flasche gut schütteln und EASIHOLD in das Sprühgerät füllen. Es wird empfohlen, ein Sprühgerät ohne Luftvermischung (Airless) zu verwenden.



800ml


Die Flasche gut schütteln und sicherstellen, dass die Düse korrekt eingestellt ist.

2 - ERSTE SCHICHT




Tragen Sie die erste Schicht auf die saubere und trockene Oberfläche auf, indem Sie langsam und kontrolliert sprühen, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten.

3 - ABZIEHEN

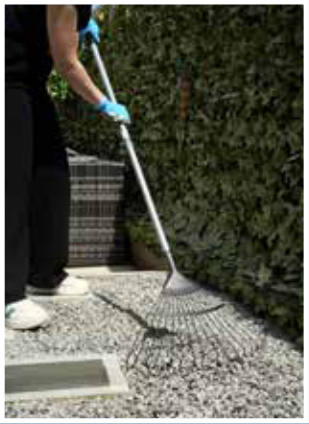

Nachdem die erste Schicht aufgetragen wurde, harken oder bewegen Sie die Steine, um das nicht beschichtete Material freizulegen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Oberfläche ausreichend mit EASIHOLD bedeckt ist.

4 - ZWEITE SCHICHT

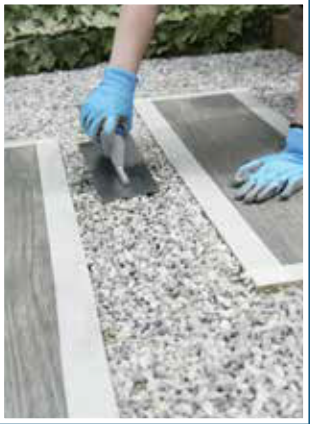

Für die zweite Schicht denselben Vorgang wie in Phase 2 anwenden. Sobald eine gleichmäßige Abdeckung erreicht ist, die Oberfläche leicht verdichten, um das beste Haftungsergebnis zu erzielen.


24h

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h

TAG ZWEI

5 - DRITTE SCHICHT

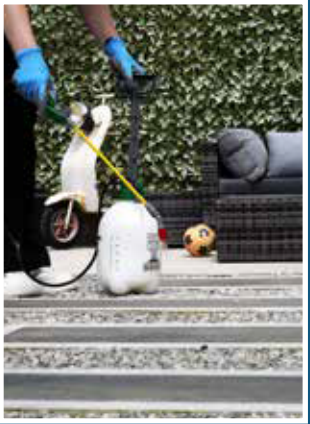

Nachdem die ersten beiden Schichten getrocknet sind, die dritte und letzte Schicht der Endbehandlung auf die Oberfläche auftragen. Trocknen lassen und falls notwendig, die Anwendung für eine bessere Haftung wiederholen.

24h

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h



Nur gewaschene und trockene Steine verwenden.



Bitte achten Sie darauf, dass drei Tage nach der Verarbeitung, warmes und trockendes Wetter sein sollte.




Verwendung bei trockenem Wetter und Temperaturen über 7°C.

EMPFEHLUNGEN

SCHICHTDICKE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
KORNGRÖSSE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

VORGESEHENE VERWENDUNG




Dekorativer Einsatz



Gelegentlicher fussgängerverkehr



Befahrbare Bereiche



Unter Möbel

EASIHOLD



WASSERBASIIERT



UNGEFÄHRlich



UNSCHÄDLICH



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBIO

METHODE SPRAY

PULVÉRISER
LENTEMENT

1 chouche= 135 ml/m²
3 couches= 400 ml/m²



Utilisez uniquement
des pierres
lavées et séchées



Garantie 3 jours
d'un climat chaud et sec
après l'installation



Utiliser en l'absence de
pluie et températures
au-dessus de 7°C

EASIHOLD



À BASE D'EAU



NON TOXIQUE



PAS NOCIF



VIDEO



PREMIER JOUR

1 - SECOUER ET PRÉPARER



5L

Agitez bien le flacon et
versez EASIHOLD dans le
pulvérisateur.
Nous recommandons
d'utiliser un
pulvérisateur sans
pré-mélange d'air
(Airless).



800ml


Agitez bien le flacon et
assurez-vous que la
buse est correctement
réglée

2 - PREMIÈRE COUCHE



Appliquez la première
couche sur la surface
propre et sèche, en
pulvérisant lentement et
de manière contrôlée, en
assurant une couverture
uniforme.

3 - RÂTISSAGE

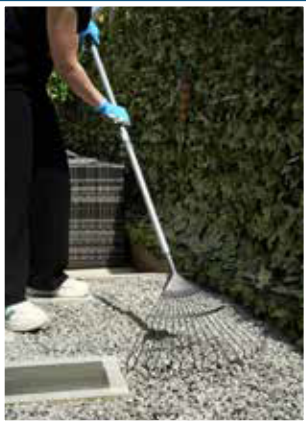

Après avoir appliqué la
première couche, ratissez
ou déplacez les roches pour
exposer le matériau non
recouvert. Cela garantit
que la surface est
suffisamment couverte par
EASIHOLD.

4 - DEUXIEME COUCHE



Pour la deuxième couche,
suivre la même méthode
que la phase 2. Une fois la
couverture uniforme
obtenue, compacter la
surface pour obtenir le
meilleur résultat
d'adhérence.


24h

LAISSER SÉCHER 24 HEURES

24h

DEUXIÈME JOUR

5 - TROISIÈME COUCHE

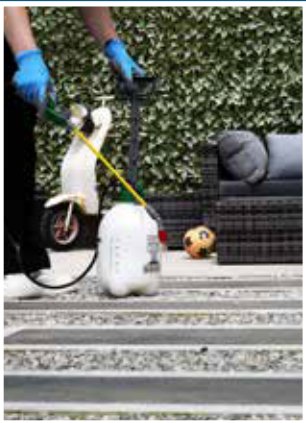

Une fois les deux premières
couches sont sèches,
appliquez la troisième et
dernière couche de finition
sur la surface. Laisser
sécher et si besoin répéter
l'application pour une
meilleure tenue

24h


LAISSER SÉCHER 24 HEURES

24h

RECOMMANDATIONS

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
DIMENSIONS DES AGGREGATS	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

VORGESEHENE VERWENDUNG




Utilisation
décorative



Circulation
piétonne
occasionnelle



Zones de
véhicules



Sous les
meubles

VERSTUIF METHODE

VERSTUIF
TRAAG

1 LAAG = 135 ml/m2 (0.42 fl oz/ft2)
3 LAGEN = 400 ml/m2 (1.25 fl oz/ft2)



Gebruik enkel
gespoeld en
droog grind



Warm en droog weer moet verwacht
worden voor de 3 komende dagen na
de toepassing



Aanbrengen bij afwezigheid van
regen en bij temperaturen hoger
dan 7°C (44°F)

EERSTE DAG

1 -VOORBEREIDING



5L

Schud de fles en giet de
EASIHOLD in de verstuiver,
Het is aanbevolen om
een airless verstuiver te
gebruiken.



Pas de eerste laag toe
op een proper en droog
oppervlakte,door traag
en gecontroleerd te
verstuiven en voor een
gelijkmatige
dekking te zorgen.



Na toepassing van de
eerste laaghark zachtjes
of beweeg het grind om
de niet bedekte materialen
bloot te stellen voor de
volgende laag.
Dit verzekert dat de
oppervlakte voldoende
bedekt wordt met EASIHOLD.



Voor de tweede laag,
volg dezelfde methode als
in fase 2. Eens
uniforme bedekking is bereikt
druk de oppervlakte aan
om een beste resultaat
van hechting te bereiken.


24h

LAAT GEDURENDE 24u DROGEN

24h

TWEEDE DAG

5 - DERDE LAAG

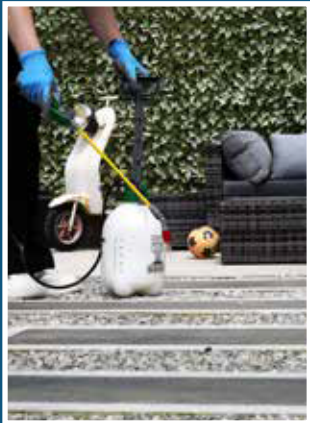

Une fois les deux premières
couches sont sèches,
appliquez la troisième et
dernière couche de finition
sur la surface. Laisser
sécher et si besoin répéter
l'application pour une
meilleure tenue

24h

LAAT GEDURENDE 24u DROGEN

24h

AANBEVELINGEN

LAAGDIKTE	BESTE RESULTAAT	GOED RESULTAAT	NIET AANBEVOLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
LAAGDIKTE	BESTE RESULTAAT	GOED RESULTAAT	NIET AANBEVOLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

BEOOGDE GEBRUIK




Decoratief
gebruik



Occasioneel
voetgangersverkeer



Toegangswegen



Onder
Meubilair

EASIHOLD



OP WATERBASIS



NIET GIFTIG



NIET SCHADELIJK



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

METODA ROZPYLANIA

SPRYSKIWAĆ
POWOLI

1 WARSTWA= 135 ml/m²
3 WARSTWA= 400 ml/m²

! Stosować tylko na kamienie umyte i suche

Gwarancja 3 dni suchych i ciepłych po zastosowaniu preparatu.

Stosować w przypadku braku opadów i przy temperaturze powyżej 7°C

EASIHOLD



NA BAZIE WODY



NIE TOKSYCZNE



NIE SZKODLIWE



VIDEO

GRANULATI[®]
ZANDOBBIO

PIERWSZY DZIEŃ

- 1 - WSTRZĄSNĄĆ I PRZYGOTOWAĆ
- 2 - PIERWSZA WARSTWA
- 3 - POGRABIĆ
- 4 - DRUGA WARSTWA



5L

Dobrze wstrząsnąć butlą i wlać EASIHOLD do rozpylacza. Zaleca się stosowanie rozpylacza bez wstępnego mieszania powietrza (Airless).




800ml

Dobrze wstrząsnąć butelką i sprawdzić czy dysza jest prawidłowo ustawiona.



Nanieść pierwszą warstwę na czystą i suchą powierzchnię, powoli rozpylając produkt w sposób kontrolowany, zapewniając jej równomierne pokrycie.

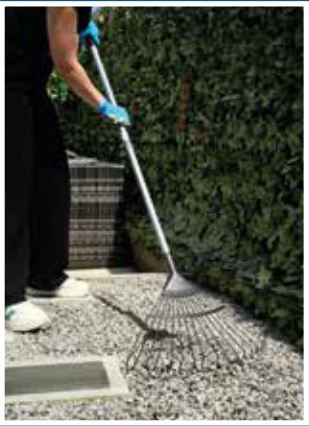

Po nałożeniu pierwszej warstwy należy przsunąć lub zgrabić kamienie, aby odłonić materiał nie pokryty produktem. Dzięki temu mamy pewność, że powierzchnia będzie odpowiednio pokryta produktem EASIHOLD.



W drugiej warstwie należy zastosować tę samą metodę co w fazie 1. Po uzyskaniu równomiernego pokrycia, należy przyklepać powierzchnię w celu uzyskania najlepszych rezultatów przyczepności.


24h

24h POZOSTAWIĆ DO WYSCHNIĘCIA

24h

DRUGI DZIEŃ

- 5 - TRZECIA WARSTWA

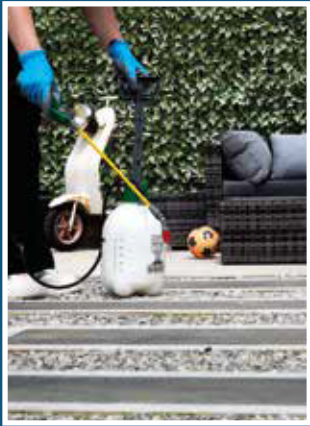

Po wyschnięciu pierwszych dwóch warstw nałożyć na powierzchnię trzecią i ostatnią warstwę wykończenia. Pozostawić do wyschnięcia i jeśli jest to konieczne, powtórzyć aplikację, aby uzyskać dłuższy efekt.

24h

24h POZOSTAWIĆ DO WYSCHNIĘCIA

24h

ZALECENIA

GRUBOŚĆ WARSTWY	NAJLEPSZY REZULTAT	DOBRY REZULTAT	NIE ZALECANE
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
FRAKCJE KRUSZYW	NAJLEPSZY REZULTAT	DOBRY REZULTAT	NIE ZALECANE
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

MIEJSCA PRZEZNACZENIA




Dekoracyjne



Ruch pieszy



Strefy podjazdowe



Pod meblami

POSTREKOVÝ SPÔSOB

ROZPRÁŠOVAŤ
POMALY

1 VRSTVA = 135 ml/m²
3 VRSTVY = 400 ml/m²



Používajte iba umyté a
suché kamene



Je potrebné zaručiť
teplé a suché počasie
nasledujúce 3 dni po aplikácii.



Používajte v neprítomnosti
dažd'a pri teplotách
nad 7 °C (44 °F)

PRVÝ DEŇ

1 - PRETREP AŤ A PRIPRAVIŤ

2 - PRVÁ VRSTVA

3 - PREHRABAŤ

4 - DRUHÁ VRSTVA

24h



5L

Dobre pretrepať fľašu a
naliať EASIHOLD do
rozprašovača. Odporúča sa
použiť rozprašovač bez
predmiešavania vzduchu
(Airless).




Naneste prvú vrstvu na
čistý a suchý povrch,
pomaly a kontrolovane
rozprašujte, aby bola
pokrytá rovnomerne.



800ml

Dobre pretrepať fľašu a
uistiť sa, že tryska je
správne nastavená.

OBLASTI POUŽITIA




Dekoratívny
účel



Príležitostná
pešia
premávka



Plochy
pre motorové
vozidlá




Pod
nábytok

DRUHÝ DEŇ

5 - TRETIA VRSTVA

24h

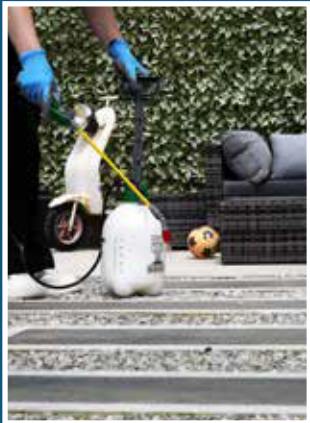

Keď prvé dve vrstvy vyschnú,
naneste tretiu a poslednú
vrstvu na povrch.
Nechajte vyschnúť a v prípade
potreby aplikáciu zopakujte
pre lepšiu príľnavosť.

NECHAŤ SCHNÚŤ 24 HODÍN

24h

NECHAŤ SCHNÚŤ 24 HODÍN

24h

ODPORÚČANIA

HRÚBKA VRSTVY	PRE NAJLEPŠÍ VÝSLEDOK	PRE DOBRÝ VÝSLEDOK	NEODPORÚČA SA
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
FRAKCIA KAMEŇA	PRE NAJLEPŠÍ VÝSLEDOK	PRE DOBRÝ VÝSLEDOK	NEODPORÚČA SA
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



NA VODNEJ BÁZE



NETOICKÉ



NEŠKODLIVÉ



VIDEO

GRANULATI
ZANDBIO

METODA POSTŘIKU

ROZPRÁŠOVAT
POMALU

1 VRSTVA = 135 ml/m²
3 VRSTVY = 400 ml/m²



Používejte pouze omyté
a suché kameny



Je nutné zajistit teplé
a suché počasí po následující
3 dny po aplikaci.



Používejte za nepřítomnosti
deště při teplotách
nad 7 °C (44 °F)

EASIHOLD



NA VODNÍ BÁZI



NETOXICKÉ



NEŠKODLIVÉ



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

PRVNÍ DEN

1 - ZATŘÁST A PŘIPRAVIT



5L

Dobře protřepat lahvičku a
nalít EASIHOLD do
rozprašovače. Doporučuje
se použít rozprašovač
bez předmíchání
vzduchu (Airless).



800ml


Dobře protřepat lahvičku
a ujistit se, že je tryska
správně nastavena.

2 - PRVNÍ VRSTVA



Naneste první vrstvu na
čistý a suchý povrch,
pomalu a kontrolovaně
rozprašujte, aby byla
zajištěna rovnoměrná
pokrývka.

3 - PROHRABAT

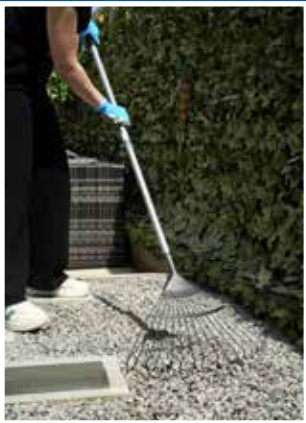

Po nanesení první vrstvy
hráběmi nebo posunutím
kamenů odhalte nepokryté
části materiálu.
Tímto způsobem zajistíte,
že povrch bude dostatečně
pokryt EASIHOLDEM.

4 - DRUHÁ VRSTVA



Pro druhou vrstvu postupujte
stejným způsobem jako ve fázi 2.
Jakmile dosáhnete
rovnoměrného pokrytí, ztuhne
povrch pro nejlepší výsledky
přilnavosti.


24h

NECHAT SCHNOUT 24 HODIN

24h

DRUHÝ DEN

5 - TŘETÍ VRSTVA

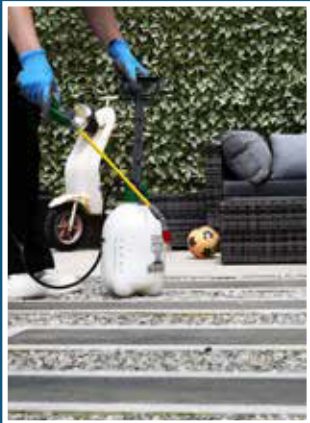

Jakmile první dvě vrstvy
vyschnou, naneste třetí a
poslední vrstvu na povrch.
Nechte zaschnout a v případě
potřeby aplikaci zopakujte
pro lepší přilnavost.

24h

NECHAT SCHNOUT 24 HODIN

24h

URČENÍ K POUŽITÍ



Dekoraturní
použití



Příležitostná
pěší
doprava



Plochy
pro motorové
vozidla



Pod
nábytek

PERMETEZÉSES MÓDSZER

PERMETEZZEN
LASSAN

1 RÉTEG = 135 ml/m² (0.42 fl oz/ft²)
3 RÉTEG = 400 ml/m² (1.25 fl oz/ft²)

ELSŐ NAP

1 - ELŐKÉSZÍTÉS



5L
(1.3 gal)


Rázza fel a flakont, majd öntse az EASIHOLD-ot a permetezőbe. Légmentes permetező használata javasolt.



800ml
(0.21 gal)

Rázza fel a flakont, és győződjön meg róla, hogy a szórófej megfelelően van beállítva.


FELHASZNÁLÁSI TERÜLET



Dekorációs felhasználás



Vigye fel az első réteget tiszta és száraz felületre. Permetezzen lassan és figyelmesen, biztosítva az egyenletes fedést.

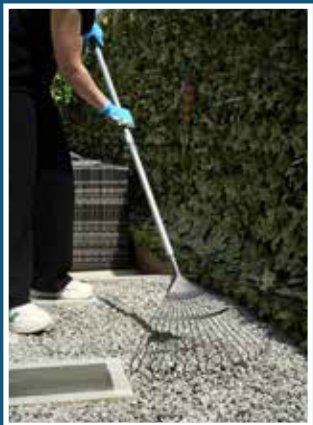

Az első réteg felhordása után gereblyézzé át, vagy mozgassa meg a köveket, hogy a nem bevont részek is szabaddá váljanak. Ez biztosítja, hogy a felület megfelelően bevonásra kerüljön EASIHOLD-dal.




Alkalmankénti gyalogos forgalom



A második réteget ugyanúgy vigye fel, mint az első. Az egyenletes fedés elérése után tömörítse a felületet a legjobb tapadás érdekében



Kocsibeállók



Kerti bútorok alá


MÁSODIK NAP

24h

5 - HARMADIK RÉTEG

24h

HAGYJA SZÁRADNI 24 ÓRÁN KERESZTÜL

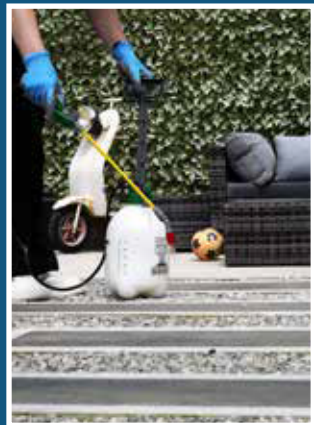

Miután az első két réteg megszáradt, vigye fel a harmadik, egyben végső réteget a felületre. Hagyja megszáradni, és szükség esetén ismételje meg a felhordást az erősebb kötés érdekében.

HAGYJA SZÁRADNI 24 ÓRÁN KERESZTÜL

24h



Kizárólag mosott és száraz kövekkel használja.



A következő 3 napban meleg és száraz időjárás szükséges



Csapadékmentes időben használja 7°C (44°F) feletti hőmérsékleten

AJÁNLÁSOK

RÉTEGVASTAGSÁG	LEGJOBB EREDMÉNY	JÓ EREDMÉNY	NEM AJÁNLOTT
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
KAVICS MÉRET	LEGJOBB EREDMÉNY	JÓ EREDMÉNY	NEM AJÁNLOTT
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



VÍZBÁZISÚ



NEM MÉRGEZŐ



NEM KÁROS



VIDEO



METODA PRŠENJA

PRŠITE
POČASI.

1 NANOS = 135 ml/m².
3 NANOSI = 400 ml/m².



Uporabljajte samo
oprane in suhe kamne.



Pričakuje se toplo in suho
vreme v naslednjih 3 dneh.



Uporabljajte, ko ni
dežja in so temperature
nad 7 °C.

EASIHOLD



NA VODNI OSNOVI



NETOKSIČNO



NI ŠKODLJIVO



VIDEO

GRANULATI[®]
ZANDOBBIO

PRVI DAN

1 – PRIPRAVA



5L
(1.3 gal)

Posodo (kanto) pretresite
in EASIHOLD vlijte v pršilnik
(priporočljiva je uporaba
brezzračnega pršilnika).



800ml
(0.21 gal)

Pretresite Razpršiljko in se
prepričajte, da je šoba
pravilno nastavljena.



Pršite počasi in
nadzorovano na čisto
in suho površino, da
zagotovite enakomerno
pokritost.



Po prvem nanosu kamne
pregrabite ali premaknite,
da izpostavite nepokrit
material. To zagotovi,
da je površina zadostno
prekrita.

4 – DRUGI NANOS




Sledite isti metodi kot pri
prvi fazi. Ko dosežete
enakomerno pokritost,
površino zbijte za najboljši
oprijem.

24h

DRUGI DAN

5 – TRETJI NANOS

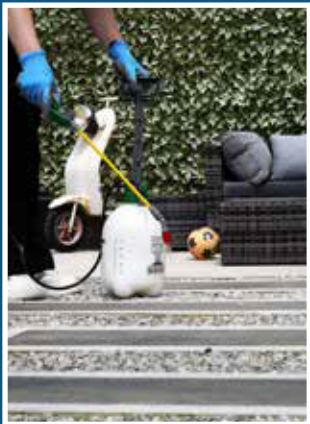

Ko sta prva dva nanosa suha,
na površino nanesite še zadnji,
tretji sloj. Pustite, da se posuši;
po potrebi ponovite za še
močnejši oprijem.

24h


PUSTITE SUŠITI 24 UR.

24h

PUSTITE SUŠITI 24 UR.

24h

PREDVIDENA UPORABA




Dekorativna
uporaba.



Občasna
hoja (pešci).



Dovozi.



Pod vrtnim
pohištvom.

METODA PRSKANJA

PRSKAJTE
POLAKO

1 SLOJ = 135 ml/m²
3 SLOJA = 400 ml/m²

PRVI DAN

1 - PRIPREMA



5L
(1.3 gal)

Protresite bocu i ulijte
EASIHOLD u prskalicu.
Preporučuje se korištenje
bezračne (airless) prskalice.



800ml
(0.21 gal)


Protresite bocu i provjerite
je li mlaznica ispravno
podešena

2 - PRVI SLOJ



Nanesite prvi sloj na čistu
i suhu površinu. Prskajte
polako i kontrolirano kako
biste osigurali ravnomjernu
pokrivenost.

3 - GRABLJANJE

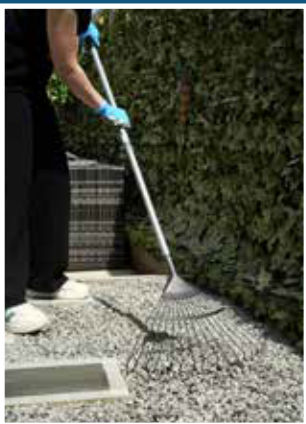

Nakon nanošenja prvog
sloja, pograblajte ili
pomaknite kamenje kako
biste izložili nepremazani
materijal. To osigurava da
je površina dovoljno
prekrivena EASIHOLD-om.


4 - DRUGI SLOJ



Za drugi sloj slijedite isti
postupak kao u 2. fazi.
Kada postignete ujednačenu
pokrivenost, sabijte
(kompaktirajte) površinu
kako biste ostvarili najbolje
prianjanje.

DRUGI DAN

5 - TREĆI SLOJ

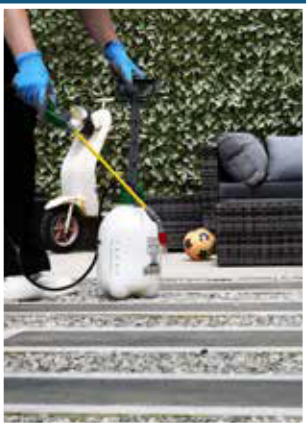

Nakon što se prva dva sloja
osuše, nanesite treći i
završni sloj na površinu.
Ostavite da se osuši, a ako
je potrebno, ponovite postupak
za još čvršće držanje.

24h

OSTAVITE DA SE SUŠI 24 SATA

24h

24h

OSTAVITE DA SE SUŠI 24 SATA

24h



Koristite samo oprano
i suho kamenje.



Očekuje se toplo i suho
vrijeme sljedeća 3 dana




Koristite kada nema
kiše i na temperaturama
iznad 7°C.

PREPORUKE

DEBLJINA SLOJA	NAJBOLJI REZULTAT	DOBAR REZULTAT	NE PREPORUČUJE SE
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
AGREGAT DIMENZIJE	NAJBOLJI REZULTAT	DOBAR REZULTAT	NE PREPORUČUJE SE
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

PREDVIDENA UPORABA



Dekorativna
uporaba.



Občasna
hoja (pešci).



Dovozi.



Pod vrtnim
pohištvo.

EASIHOLD



NA BAZI VODE



NETOKSIČNO



NIJE ŠETNO



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

SPRAYMETODE

SPRAY
LANGSOMT

1 STRØK = 135 ml/m²
3 STRØK = 400 ml/m²



Bruk kun vasket og tørr stein.



Sørg for 3 dager med varmt og tørt vær etter legging.



Brukes når det ikke regner og ved temperaturer over 7 °C.

FØRSTE DAG

1 - RIST OG KLARGJØR

2 - FØRSTE STRØK

3 - RAK

4 - ANDRE STRØK




5L
(1.3 gal)

Rist flasken godt og hell EASIHOLD i sprøyten. Det anbefales å bruke en sprøyte uten luftforblending (airless).



Påfør det første laget på den rene og tørre overflaten ved å spraye langsomt og kontrollert, og sørg for jevn dekning.

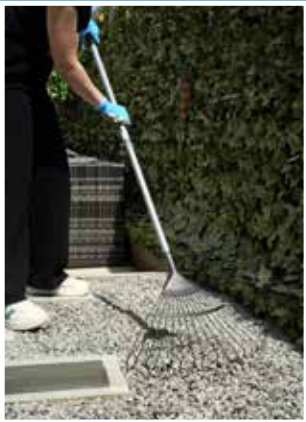

Etter at det første laget er påført, rak eller flytt steinene for å eksponere materiale som ikke er dekket. På denne måten sikrer du at overflaten er tilstrekkelig dekket med EASIHOLD.



For det andre strøket følger du samme metode som i trinn 2. Når jevn dekning er oppnådd, komprimer overflaten for å oppnå best mulig vedheft.


24h

LA TØRKE I 24 TIMER

24h

ANDRE DAG

5 - TREDJE STRØK

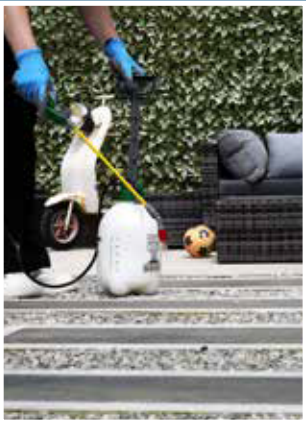

Når de to første strøkene er tørre, påfør det tredje og siste finishstrøket på overflaten. La tørke, og gjenta påføringen om nødvendig for bedre hold.

24h


LA TØRKE I 24 TIMER

24h

ANBEFALINGER

LAGTYKKELSE	BEST RESULTAT	GODT RESULTAT	IKKE ANBEFALT
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
KORNSTØRRELSE	BESTE RESULTATER	GODE RESULTATER	IKKE ANBEFALT
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

BRUKSOMRÅDER




Sporadisk fottrafikk



Dekorativ bruk



Områder med biltrafikk



Under møbler

EASIHOLD



VANNBASERT



IKKE-GIFTIG



IKKE SKADELIG



VIDEO

GRANULATI[®]
ZANDOBBIO

SPRAYMETOD

SPRAYA
LÅNGSAMT

1 LAGER = 135 ml/m²
3 LAGER = 400 ml/m²

FÖRSTA DAGEN

1 - SKAKA OCH FÖRBERED

2 - FÖRSTA LAGRET

3 - KRATTA

4 - ANDRA LAGRET




5L
(1.3 gal)

Skaka flaskan väl och häll
EASIHOLD i sprutan.
Vi rekommenderar att
använda en spruta utan
luftförblandning (airless).



Applicera det första lagret
på den rena och torra ytan
genom att spraya långsamt
och kontrollerat, och se till
att täckningen blir jämn.

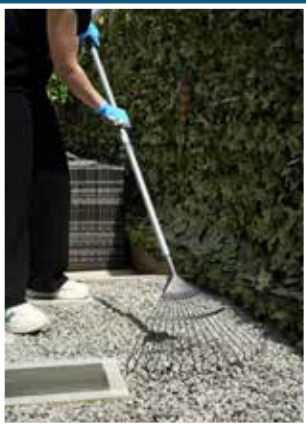

Efter applicering av det
första lagret, kratta eller
flytta stenarna för att
exponera material som
inte har täckts. På så sätt
säkerställs att ytan är
tillräckligt täckt med
EASIHOLD.



För det andra lagret, följ
samma metod som i steg 2.
När en jämn täckning har
uppnåtts, komprimera ytan
för att få bästa
vidhäftningsresultat.


24h

LÅT TORKA I 24 TIMMAR

24h

ANDRA DAGEN

5 - TREDJE LAGRET

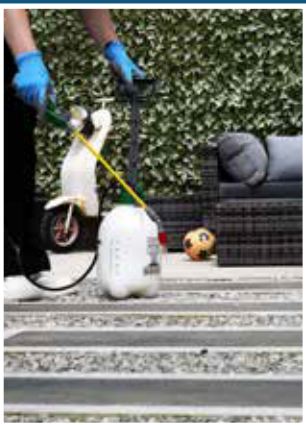

När de två första lagren
har torkat, applicera det
tredje och sista
ytbehandlingslagret på ytan.
Låt torka och upprepa
appliceringen vid behov
för bättre hållbarhet.

24h

LÅT TORKA I 24 TIMMAR

24h



Använd endast tvättade
och torra stenar



Säkerställ 3 dagar med
varmt och torrt väder
efter applicering.



Använd när det inte
regnar och vid
temperaturer över 7 °C

REKOMMENDATIONER

SKIKTJOCKLEK	BÄSTA RESULTAT	BRA RESULTAT	REKOMMENDERAS INTE
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
STORLEK PÅ BALLASTMATERIAL	BÄSTA RESULTAT	BRA RESULTAT	REKOMMENDERAS INTE
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

ANVÄNDINGSOMRÅDEN




Dekorativ
användning



Tillfällig
gångtrafik



Områden med
fordonstrafik



Under möbler

EASIHOLD



VATTENBASERAD



GIFTFRI



OFARLIGT



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO