

METODO DI MISCELAZIONE

DESTINAZIONI D'USO



Traffico pedonale occasionale



Uso decorativo



Zone carrabili



Sotto gli arredi



Utilizzare solo pietre lavate e asciutte



Garantire 3 giorni di clima caldo e asciutto dopo la posa.




Utilizzare in assenza di pioggia e con temperature superiori a 7°C

RACCOMANDAZIONI

SPESSORE STRATO	MIGLIOR RISULTATO	RISULTATO BUONO	NON RACCOMANDATO
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

DIMENSIONI DEGLI INERTI	MIGLIORI RISULTATI	BUONI RISULTATI	NON RACCOMANDATI
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			


1 - MISCELARE

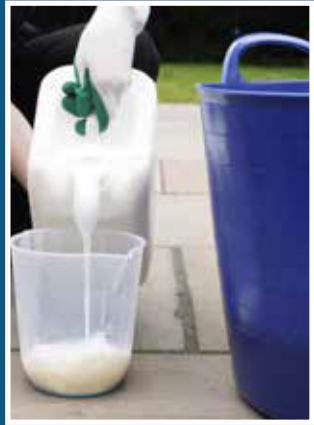

Versare EASIHOLD in un secchio di miscelazione con le pietre in un rapporto di 1:25 in volume. Mescolare fino a quando tutto il materiale è ricoperto in modo uniforme.


ESEMPIO:
Ogni 5L (5kg) di EASIHOLD permettono di miscelare circa 125L (188kg) di pietre.

2 - VERSARE

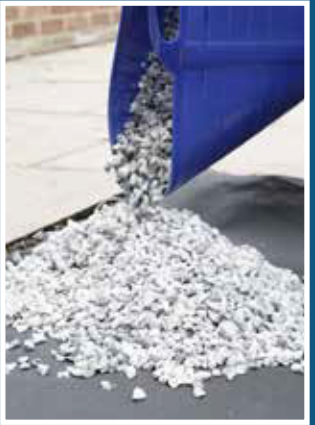

Versare il materiale miscelato nella zona desiderata. Assicurarsi che l'area sia permeabile per un drenaggio completo.

3 - COMPATTARE

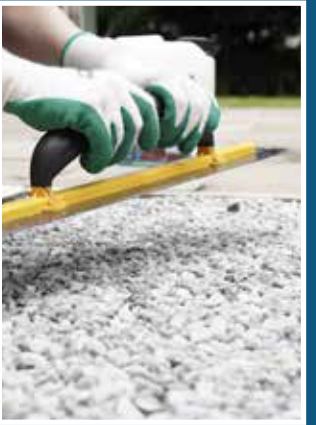

Compattare le pietre o il paccame. Una superficie appiattita e compattata produrrà i risultati migliori.

24h

LASCIARE ASCIUGARE 24 ORE

24h

EASIHOLD



A BASE D'ACQUA



NON TOSSICO



NON DANNOSO



VIDEO

MIXING METHOD

1 - MIX



Pour EASIHOLD into a mixing bucket with the rocks at a ratio of 1:25 by volume. Mix until all the material is evenly covered.


EXAMPLE: Each 5L/1.3 gal (5kg/11 lbs) of EASIHOLD allows you to mix approximately 125L/33 gal (188kg/415 lbs) of stones.

2 - POUR



Pour the mixed material into the desired area. Make sure the area is permeable for complete drainage.

3 - COMPACT

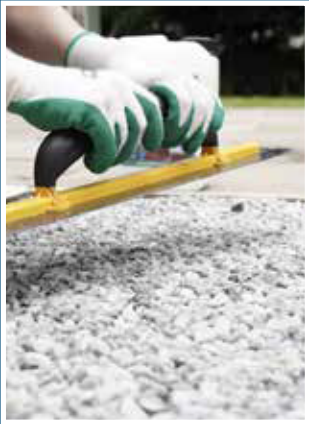

Compact the stones. A flattened and compacted surface will produce the best results.

24h

LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS

24h

INTENDED USE



Occasional pedestrian traffic



Decorative use



Driveways



Underneath furniture

Use only washed and dry stones

Warm and dry weather should be expected for the coming 3 days

Use in the absence of rain with temperatures above 7°C (44°F)

RECOMMENDATIONS

LAYER THICKNESS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<8 mm (0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
13-20 mm (0.47"-0.78")			
21-24 mm (0.78"-0.94")			
>24 mm (0.94")			
AGGREGATE DIMENSIONS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<3 mm (0.11")			
3-5 mm (0.11"-0.19")			
5-8 mm (0.19"-0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
12-16 mm (0.47"-0.63")			
>16 mm (0.63")			

EASIHOLD



WATER BASED



NON-TOXIC



NOT HARMFUL



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

MISCHVERFAHREN

TAG EINS

1 – MISCHEN



EASIHOLD in einen Mischbehälter mit den Steinen im Verhältnis 1:25 nach Volumen gießen. Mischen, bis das gesamte Material gleichmäßig bedeckt ist.


BEISPIEL:
Jede 5L (5kg) EASIHOLD ermöglichen das Mischen von ca. 188kg Steinen.

2 – GIESSEN



Das gemischte Material in die gewünschte Zone gießen. Sicherstellen, dass die Fläche durchlässig ist, um eine vollständige Entwässerung zu gewährleisten.

3 – VERDICHTEN

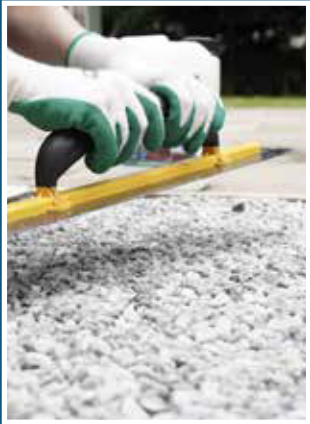

Die Steine oder den Mulch verdichten. Eine abgeflachte und verdichtete Oberfläche liefert die besten Ergebnisse.

24h

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h

VORGESEHENE VERWENDUNG



Gelegentlicher fussgängerverkehr



Dekorativer Einsatz



Befahrbarer Bereich



Unter Möbel



Nur gewaschene und trockene Steine verwenden.



Bitte achten Sie darauf, dass drei Tage nach der Verarbeitung, warmes und trockendes Wetter sein sollte.



Verwendung bei trockenem Wetter und Temperaturen über 7°C.

EMPFEHLUNGEN

SCHICHTDICKE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
KORNGRÖSSE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



WASSERBASIERT



UNGEFÄHRLICH



UNSCHÄDLICH




VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

MÉTHODE DE MÉLANGE

PREMIER JOUR

1 - MÉLANGER

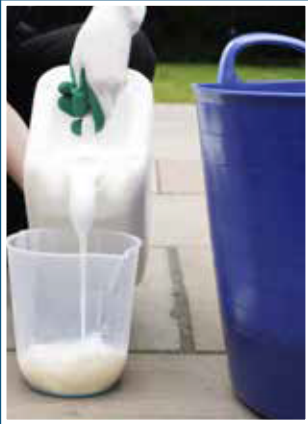

Versez EASIHOLD dans un seau mélangeur avec des pierres dans un rapport de 1:25 en volume. Mélanger jusqu'à ce que tout le matériau soit uniformément couvert.


EXEMPLE:
Chaque 5L (5kg)
d'EASIHOLD permet de
mélanger environ 125L
(188kg) de pierres.

2 - VERSER



Versez le matériel mélangé dans la zone souhaitée. Assurez-vous que la zone est perméable pour un drainage complet.

3 - COMPACTER

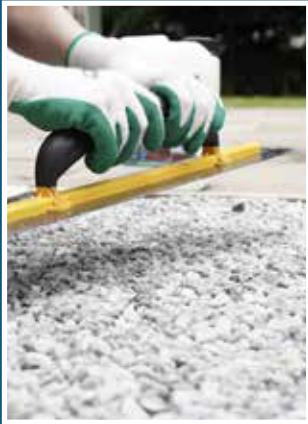

Compactez les pierres ou le paillis. Une surface aplatie et compactée produira les meilleurs résultats.

24h

LAISSER SÉCHER 24 HEURES

24h

DESTINATIONS D'UTILISATION



Circulation piétonne occasionnelle



Utilisation décorative



Zones de véhicules



Sous les meubles



Utilisez uniquement des pierres lavées et séchées



Garantie 3 jours d'un climat chaud et sec après l'installation



Utiliser en l'absence de pluie et températures au-dessus de 7°C

RECOMMANDATIONS

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
DIMENSIONS DES AGGREGATS	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



À BASE D'EAU



NON TOXIQUE



PAS NOCIF



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

MENG METHODE

EERSTE DAG

1 - MENG



Giet EASIHOLD in een mengemmer met het grind in een verhouding van 1:25 per volume. Meng tot het materiaal gelijkmatig is bedekt.

2 - STORT



Stort het mengsel op de gewenste plaats. Zorg ervoor dat de zone waterdoorlatend is en geschikt is voor drainage.

3 - DRUK AAN



Druk het grind aan. Een plat en aangedrukte oppervlakte zal het beste resultaat opleveren.

Voorbeeld:
elke 5L/1.3 gal (5kg/11 lbs) EASIHOLD staat toe om ongeveer 125L/33 gal (188kg/415 lbs) grind te mixen.

BEOOGDE GEBRUIK



Occasioneel voetgangersverkeer



Decoratief gebruik



Toegangswegen



Onder Meubilair

24h

LAAT GEDURENDE 24u DROGEN

24h



Gebruik enkel gespoeld en droog grind



Warm en droog weer moet verwacht worden voor de 3 komende dagen na de toepassing



Aanbrengen bij afwezigheid van regen en bij temperaturen hoger dan 7°C (44°F)

AANBEVELINGEN

LAAGDIKTE	BESTE RESULTAAT	GOED RESULTAAT	NIET AANBEVOLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
GRIND AFMETINGEBN	BESTE RESULTAAT	GOED RESULTAAT	NIET AANBEVOLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



OP WATERBASIS



NIET GIFTIG



NIET SCHADELIJK



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

METODA MIESZANIA

1 – MIESZAĆ



Wlać produkt EASIHOLD do wiadra i wymieszać z kamieniem w proporcji 1:25 objętościowo. Mieszać do czasu połączenia się składników, do momentu aż cały kamień będzie równomiernie pokryty.

PRZYKŁAD:
Każde 5L (5kg) produktu EASIHOLD należy wymieszać z ilością ok. 125L (188kg) kamienia.

2 – ROZPROWADZIĆ



Rozprowadzić wymieszany materiał na wybrany obszar. Upewnić się, że teren jest przepuszczalny, aby umożliwić całkowity drenaż.

3 – UBIJAĆ



Ubijać kamienie lub ściółkę. Najlepsze rezultaty daje powierzchnia dobrze ubita i zagęszczona.

24h

24h POZOSTAWIĆ DO WYSCHNIĘCIA

24h

MIEJSCA ZASTOSOWANIA



Ruch pieszzy



Dekoracyjne



Strefy podjazdowe



Pod meblami

! Stosować tylko na kamienie umyte i suche

☀️ Gwarancja 3 dni suchych i ciepłych po zastosowaniu preparatu.

🌡️ Stosować w przypadku braku opadów i przy temperaturze powyżej 7°C

ZALECENIA

GRUBOŚĆ WARSTWY	NAJLEPSZY REZULTAT	DOBRY REZULTAT	NIE ZALECANY
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

FRAKCJE KRUSZYW	NAJLEPSZY REZULTAT	DOBRY REZULTAT	NON RACCOMANDATI
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



NA BAZIE WODY



NIE TOKSYCZNY



NIE SZKODLIWY



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

METÓDA MIEŠANIA

1 – MIESAŤ




Naliať EASIHOLD do miešacieho vedra s kameňmi v pomere 1:25 podľa objemu. Miešať, kým nie je všetok materiál rovnomerne pokrytý.

2 – ROZLIAŤ



Naliať zmiešaný materiál do požadovanej oblasti. Uistiť sa, že plocha je priepustná pre úplné odvodnenie.

3 – ZHUTNIŤ

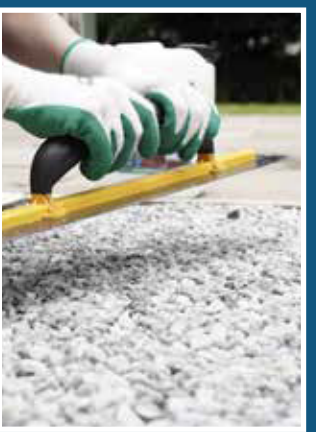

Zhutniť kamene alebo mulč. Zarovnaný a zhutnený povrch prinesie najlepšie výsledky.

PRÍKLAD:
Každých 5 l (5 kg) EASIHOLDU umožňuje zmiešať približne 125 l (188 kg) kameňov.

24h

NECHAŤ SCHNÚŤ 24 HODÍN

24h

OBLASTI POUŽITIA



Príležitostná pešia premávka



Dekoratívny účel



Plochy pre motorové vozidlá



Pod nábytok


Používajte iba umyté a suché kamene


Je potrebné zaručiť teplé a suché počasie nasledujúce 3 dni po aplikácii.


Používajte v neprítomnosti dažďa pri teplotách nad 7 °C (44 °F)

ODPORÚČANIA

HRÚBKA VRSTVY	PRE NAJLEPŠÍ VÝSLEDOK	PRE DOBRÝ VÝSLEDOK	NEODPORÚČA SA
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

FRAKCIA KAMEŇA	PRE NAJLEPŠÍ VÝSLEDOK	PRE DOBRÝ VÝSLEDOK	NEODPORÚČA SA
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



NA VODNEJ BÁZE



NETOXICKÉ



NEŠKODLIVÉ



VIDEO

 **GRANULATI ZANDOBBIO**

MÍCHÁCÍ ZPŮSOB

1 – MÍCHÁT




Nalijte EASIHOLD do míchačky s kameny v poměru 1:25 podle objemu. Míchejte, dokud nebude celý materiál rovnoměrně pokryt.

2 – ROZLÍT



Nalijte smíchaný materiál do požadované oblasti. Ujistěte se, že plocha je propustná pro úplný odtok.

3 – ZHUTNIT

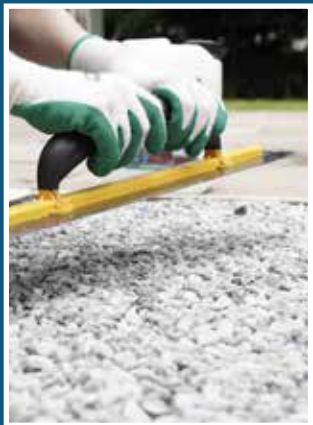

Zhutněte kameny nebo mulč. Vyrovnaný a zhutněný povrch přinese nejlepší výsledky.

PŘÍKLAD:
Každých 5 l (5 kg) EASIHOLDU umožňuje smíchat přibližně 125 l (188 kg) kamenů.

24h

NECHAT VYSCHNOUT 24 HODIN

24h

URČENÍ K POUŽITÍ



Příležitostná pěší doprava



Dekorativní použití



Plochy pro motorové vozidla



Pod nábytek



Používejte pouze omyté a suché kameny



Je nutné zajistit teplé a suché počasí po následující 3 dny po aplikaci.



Používejte za nepřítomnosti deště při teplotách nad 7 °C (44 °F)

DOPORUČENÍ

TLOUŠŤKA VRSTVY	PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK	PRO DOBRÝ VÝSLEDEK	NEDOPORUČUJE SE
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
KAMENNÍ FRAKCE	PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK	PRO DOBRÝ VÝSLEDEK	NEDOPORUČUJE SE
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



NA VODNÍ BÁZI



NETOXICKÉ



NEŠKODLIVÉ



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

KEVERÉSI MÓDSZER

1 – KEVERÉS




Öntse az EASIHOLD-ot a keverővödörbe a kövekkel együtt, 1:25 térfogatarányban. Keverje addig, amíg az anyag egyenletesen be nem vonja az összes követ.

2 – KIÖNTÉS



Öntse a bekevert anyagot a kívánt területre. Ügyeljen arra, hogy a felület vízáteresztő legyen a megfelelő vízelvezetés érdekében.

3 – TÖMÖRÍTÉS

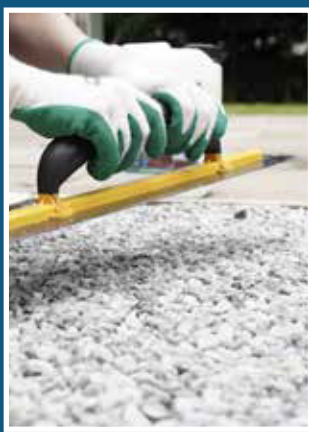

Tömörítse a köveket. A simára egyengetett és tömörített felület biztosítja a legjobb eredményt.

PÉLDA: Minden 5 liter/1.3 gallon (5 kg/11 lbs) EASIHOLD segítségével körülbelül 125 liter/33 gallon (188 kg/415 lbs) kő keverhető be.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET



Alkalmankénti gyalogos forgalom



Dekorációs felhasználás



Kocsibeállók



Kerti bútorok alá

24h

HAGYJA SZÁRADNI 24 ÓRÁN KERESZTÜL

24h



Kizárólag mosott és száraz kövekkel használja.



A következő 3 napban meleg és száraz időjárás szükséges



Csapadéktelen időben használja 7°C (44°F) feletti hőmérsékleten

AJÁNLÁSOK

RÉTEGVASTAGSÁG	LEGJOBB EREDMÉNY	JÓ EREDMÉNY	NEM AJÁNLOTT
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

KAVICS MÉRET	LEGJOBB EREDMÉNY	JÓ EREDMÉNY	NEM AJÁNLOTT
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



VÍZBÁZISÚ



NEM MÉRGEZŐ



NEM KÁROS



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

METODA MEŠANJA

PREDVIDENA UPORABA



Občasna hoja
(pešci).



Dekoratívna uporaba.



Dovozi.



Pod vrtnim
pohištvom.

24h

PUSTITE SUŠITI 24 UR.

24h

1 - ZMEŠAJ

2 - VLIJ


3 - ZBIJ



V vedro za mešanje vlijte vezivo EASIHOLD in dodajte kamne v razmerju 1:25 glede na volumen. Mešajte, dokler ves material ni enakomerno prekrit z vezivom.



Mešanico vlijte na želeno območje. Zagotovite, da je podlaga prepustna za popolno odvodnjavanje.

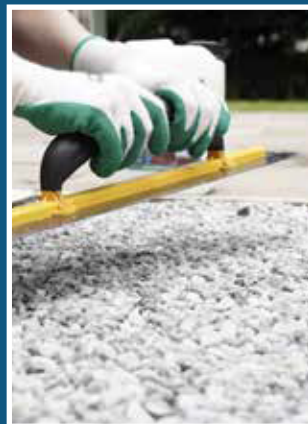

Kamne zbijte. Ravna in zbita površina bo dala najboljše rezultate.

PRIMER: 5 L (5 kg) veziva EASIHOLD zadošča za mešanje s približno 125 L (188 kg) kamnov.



Uporabljajte samo oprane in suhe kamne.



Pričakuje se toplo in suho vreme v naslednjih 3 dneh.



Uporabljajte, ko ni dežja in so temperature nad 7 °C.

PRIPOROČILA

DEBELINA PLASTI	NAJBOLJŠI REZULTAT	DOBER REZULTAT	NI PRIPOROČLJIVO
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

AGREGAT DIMENZIJE	NAJBOLJŠI REZULTAT	DOBER REZULTAT	NI PRIPOROČLJIVO
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



NA VODNI OSNOVI



NETOKSIČNO



NI ŠKODLJIVO



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

METODA MIJEŠANJA

1 POMIJEŠAJ

2 – IZLIJ


3 – ZBIJ



Ulijte EASIHOLD u kantu za miješanje s kamenjem u omjeru 1:25 prema volumenu. Miješajte dok sav materijal ne bude ravnomjerno prekriven.



Izlijte smjesu na željeno područje. Provjerite je li podloga propusna za potpuno odvodnjavanje.

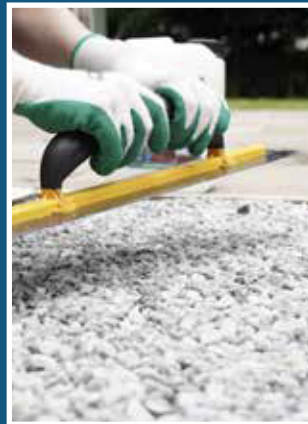

Zbijte kamenje. Ravna i zbijena površina dat će najbolje rezultate.

PRIMJER: Svakih 5L (5kg) EASIHOLD-a dovoljno je za miješanje s oko 125L (188kg) kamenja.

PREDVIĐENA NAMJENA



Povremeni pješački promet



Dekorativna uporaba



Prilazi



Ispod vrtnog namještaja

24h

OSTAVITE DA SE SUŠI 24 SATA

24h



Koristite samo oprano i suho kamenje.



Očekuje se toplo i suho vrijeme sljedeća 3 dana



Koristite kada nema kiše i na temperaturama iznad 7°C.

PREPORUKE

DEBLJINA SLOJA	NAJBOLJI REZULTAT	DOBAR REZULTAT	NE PREPORUČUJE SE
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

AGREGAT DIMENZIJE	NAJBOLJI REZULTAT	DOBAR REZULTAT	NE PREPORUČUJE SE
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



NA BAZI VODE



NETOKSIČNO



NIJE ŠETNO



VIDEO

GRANULATI[®]
ZANDOBBIO

BLANDEMETODE

1 - BLAND




Hell EASIHOLD i en blandebøtte med steinene i et volumforhold på 1:25. Bland til alt materialet er jevnt dekket.

2 - HELL



Hell det blandede materialet på ønsket område. Sørg for at området er permeabelt for fullstendig drenering.

3 - KOMPRIMER

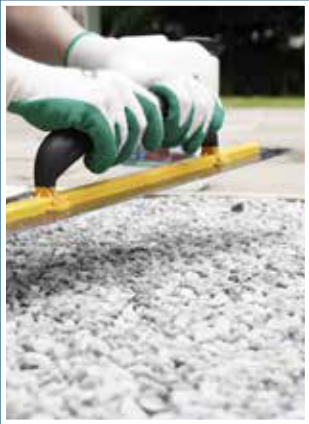

Komprimer steinene eller barkdekket. En jevn og komprimert overflate vil gi de beste resultatene.

EKSEMPEL:
Hver 5 L (5 kg) EASIHOLD gjør det mulig å blande omtrent 125 L (188 kg) stein.

BRUKSOMRÅDER



Sporadisk fottrafikk



Dekorativ bruk



Områder med biltrafikk



Under møbler

24h

LA STÅ I 24 TIMER

24h



Bruk kun vasket og tørr stein



Sørg for 3 dager med varmt og tørt vær etter legging.



Brukes når det ikke regner og ved temperaturer over 7 °C.

ANBEFALINGER

LAGTYKKELSE	BEST RESULTAT	GODT RESULTAT	IKKE ANBEFALT
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

KORNSTØRRELSE	BESTE RESULTATER	GODE RESULTATER	IKKE ANBEFALT
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



VANNBASERT



IKKE-GIFTIG



IKKE SKADELIG



VIDEO

GRANULATI[®]
ZANDOBBIO

BLANDNINGSMETOD

1 - BLANDA




Häll EASIHOLD i en blandningshink tillsammans med stenarna i förhållandet 1:25 i volym. Blanda tills allt material är jämnt täckt.

2 - HÄLL



Häll det blandade materialet på önskat område. Se till att området är permeabelt för fullständig dränering.

3 - PACKA

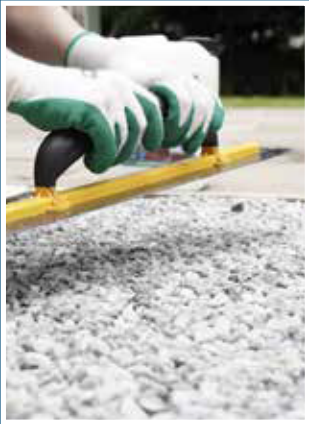

Komprimer steinene eller barkdekket. En jevn og komprimert overflate vil gi de beste resultatene.

EXEMPEL:
Varje 5 l (5 kg) EASIHOLD gör det möjligt att blanda cirka 125 l (188 kg) stenar.

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN



Tillfällig gångtrafik



Dekorativ användning



Områden med fordonstrafik



Under möbler

24h

LÅT VILA I 24 TIMMAR

24h



Använd endast tvättade och torra stenar.



Säkerställ 3 dagar med varmt och torrt väder efter läggning.



Använd endast när det inte regnar och vid temperaturer över 7 °C

REKOMMENDATIONER

SKIKTJOCKLEK	BÄSTA RESULTAT	BRA RESULTAT	REKOMMENDERAS INTE
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

STORLEK PÅ BALLASTMATERIAL	BÄSTA RESULTAT	BRA RESULTAT	REKOMMENDERAS INTE
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



VATTENBASERAD



GIFTFRI



OFARLIGT



VIDEO

GRANULATI[®]
ZANDOBBIO