



■ Attika-Balkonablauf in DN 50, 70, 100

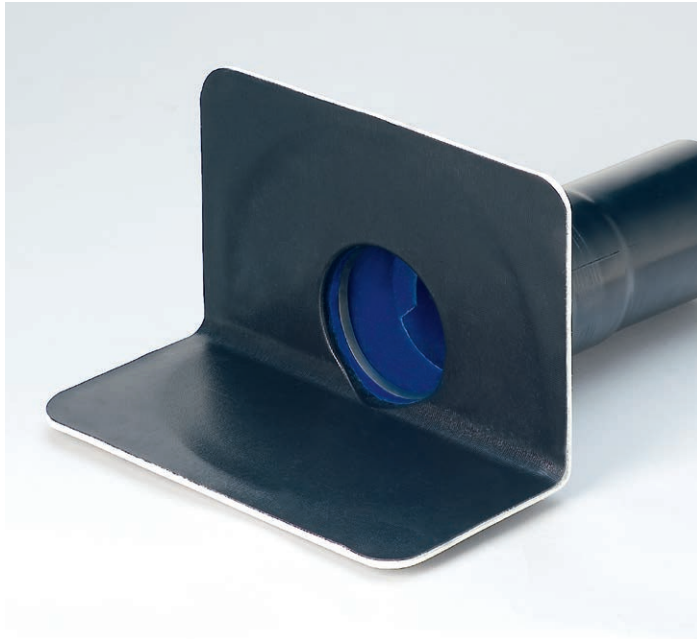

Attika-Balkonablauf aus PUR mit Einsteckmuffe



Attika-Balkonablauf aus PUR
als Notüberlauf



Attika-Balkonablauf aus PUR mit Keil
6x6 cm und Notüberlaufelement



Attika-Balkonablauf aus PUR

Attika-Balkonablauf


wärmegeklämt, FCKW-frei, mit 50 cm langem PP-Muffenrohr (schwarz) und angegossener Bitumen-, PVC- oder Sonder-Manschette.

Attika-Balkonabläufe


Mit den Attika-Balkonabläufen lassen sich vielfältige Entwässerungsprobleme für Dach, Terrasse, Balkon, Laubgänge usw. auf eine bisher nicht mögliche Art und Weise lösen.

Man hat zum Beispiel die Möglichkeit, über beheizten Räumen waagrecht zu entwässern, ohne die Wärmedämmung zu schwächen und dadurch eine Kältebrücke zu bekommen (siehe Einbaubeispiele).

Einbaubeispiele

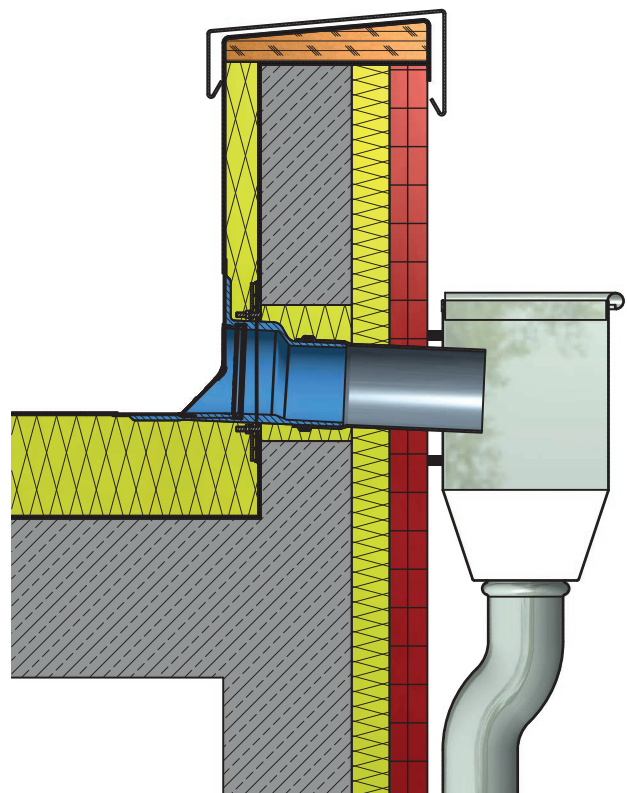


Attika-Balkonablauf mit Dampfsperren-Anschlussmanschette in der Dampfsperre und Wasserfangkasten. Um Frostschäden zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz unseres Begleitheizungssystems (s. S. 57).

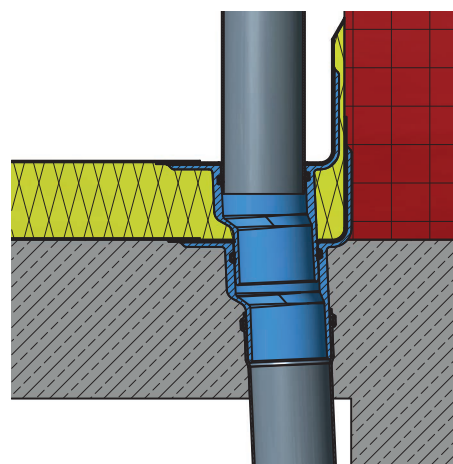

Zwei Attika-Balkonabläufe senkrecht direkt an der Wand als Regenrohrdurchführung eingebaut.


■ Attika-Balkonablauf in DN 50, 70, 100

Dimension | Artikel-Nr.



Attika-Balkonablauf aus PUR

DN 50 **3410**
DN 70 **3411**
DN 100 **3412**




Attika-Balkonablauf aus PUR mit Einsteckmuffe

DN 50 **3413**
DN 70 **3414**
DN 100 **3415**



Attika-Balkonablauf aus PUR mit Einsteckmuffe und Keil 6 x 6 cm

DN 50 **3440.BIT**
DN 70 **3442.BIT**
DN 100 **3444.BIT**




Attika-Balkonablauf aus PUR mit Einsteckmuffe als Notüberlauf

DN 50 **3403**
DN 70 **3404**
DN 100 **3405**




Attika-Notüberlauf

DN 50 **3400**
DN 70 **3401**
DN 100 **3402**

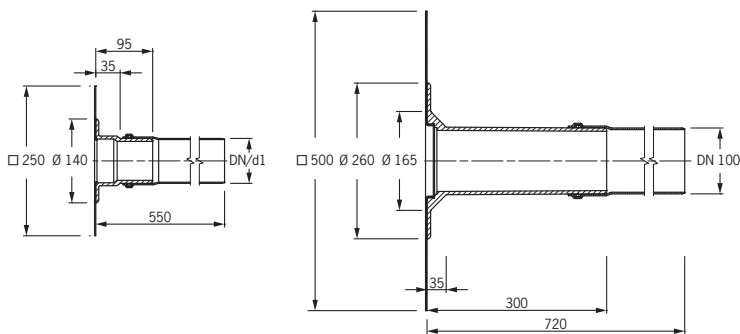

Art.	DN	d1	Ablaufleistung*
3400	50	50	0,6 l/s (35 mm)
3401	70	75	0,7 l/s (35 mm)
3402	100	110	1,0 l/s (35 mm)

Technische Daten Attika-Balkonabläufe

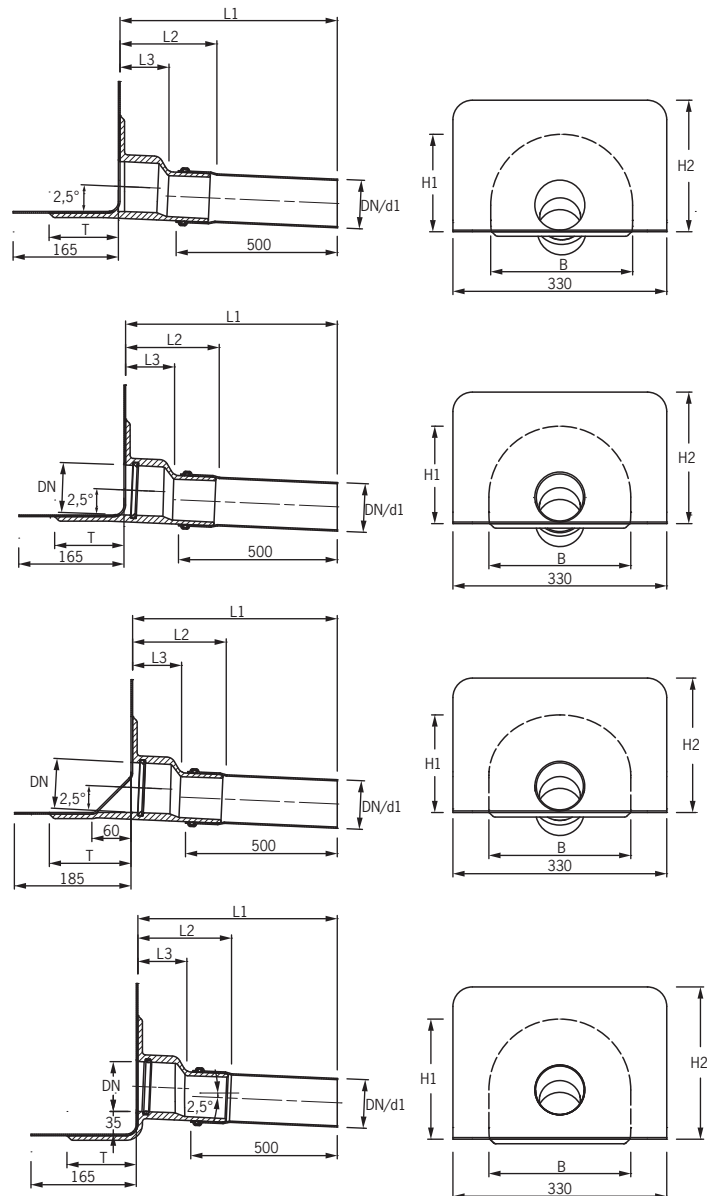

Art.	DN	d1	L1	L2	L3	T	B	H1	H2	Ablaufleistung*
3410, 3413, 3440	50	50	630	130	65	95	190	95	200	0,6 l/s (35 mm)
3411, 3414, 3442	70	75	635	130	70	110	220	150	200	0,7 l/s (35 mm)
3412, 3415, 3444	100	110	640	160	80	125	255	185	200	1,0 l/s (35 mm)
3403	50	50	630	130	65	95	190	160	235	0,6 l/s (35 mm)
3404	70	75	635	130	70	110	220	185	235	0,7 l/s (35 mm)
3405	100	110	640	160	80	125	255	220	235	1,0 l/s (35 mm)

*Ablaufleistung nach DIN EN 12532 in Liter pro Sekunde (bei Anstauhöhe in Millimetern)

■ Attika-Balkonablauf mit Zubehör

Dimension | Artikel-Nr.



Attika-Notüberlaufelement aus PUR 170

DN 50	2450
DN 70	2452
DN 100	2454



Attika-Notüberlaufelement aus PUR 450

DN 50	2450.45
DN 70	2452.45
DN 100	2454.45



Attika-Abflauelement aus PUR 170 mit Keilausschnitt

DN 50	2450.1
DN 70	2452.1
DN 100	2454.1



Attika-Abflauelement aus PUR 450 mit Keilausschnitt und optionalen seitlichen Einlauföffnungen


DN 50	2450.1.45
DN 70	2452.1.45
DN 100	2454.1.45

Die Attika-Notüberlaufelemente und Attika-Abflauelemente passen zu allen Attika-Balkonabläufen mit Einsteckmuffe.





Die **Abflauleistungen** der Attika-Balkonabläufe werden durch die Attika-Notüberlaufelemente bzw. -Abflauelemente **erhöht** (Werte auf Anfrage!)

Einbaubeispiel Attika-Balkonablauf mit Attika-Abflauelement

Attika-Balkonablauf mit eingestecktem Attika-Abflauelement im Warmdach mit Plattenbelag im Splittbett. Um Frostschäden zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz unseres Begleitheizungssystems (s. S. 57).

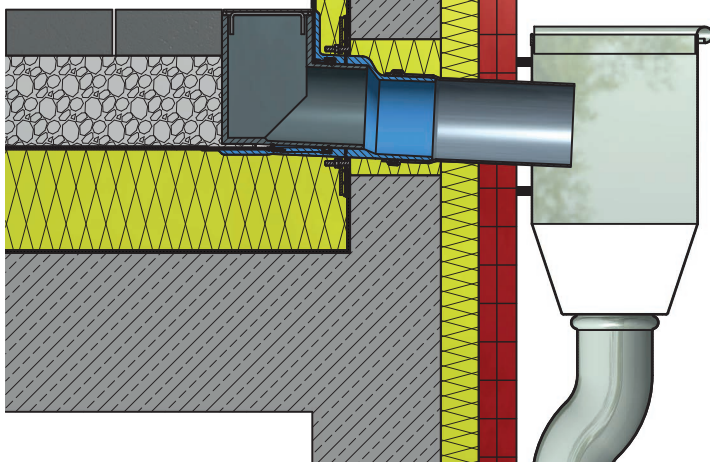

Technische Daten

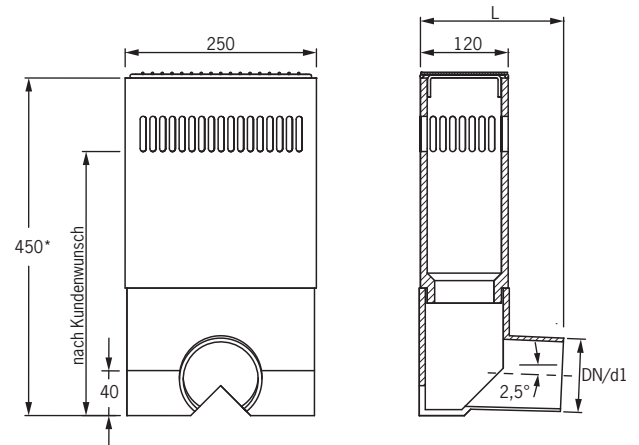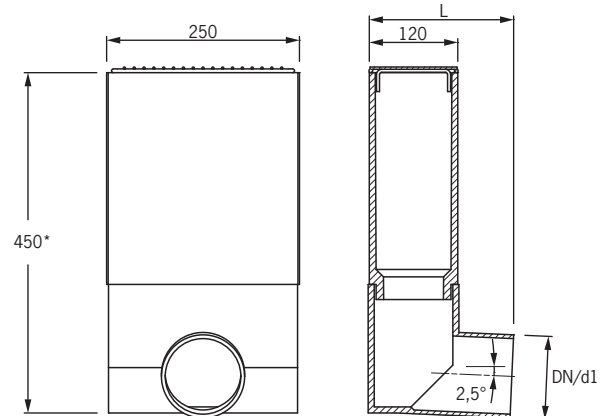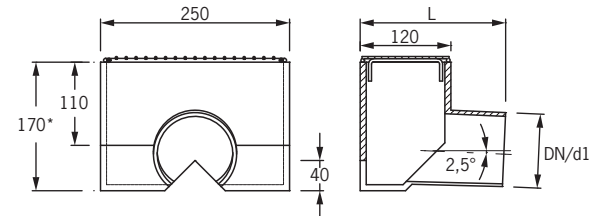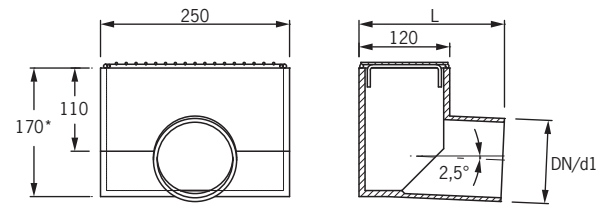

Art.-Nr.	DN	d1	L
2450, 2450.1, 2450.45, 2450.1.45	50	50	140
2452, 2452.1, 2452.45, 2452.1.45	70	75	196
2454, 2454.1, 2454.45, 2454.1.45	100	110	220

■ Attika-Balkonablauf mit Zubehör

Dimension | Artikel-Nr.



Attika-Notüberlauf aus Edelstahl

Stützenlänge 30 cm:

DN 50	2680
DN 70	2682
DN 100	2684

Stützenlänge 55 cm:

DN 50	2680.55
DN 70	2682.55
DN 100	2684.55



Kiesfang aus PE

mit sicherer Kiesfanghalterung aus
Edelstahl.

Passend zu Art.-Nr. 3410–3415.

DN 50	3491.1
DN 70/100	3492.1



Kiesfangkorb aus PP

Passend zu Art.-Nr. 3403–3415
und 3440–3444.

DN 50	3491
DN 70	3492
DN 100	3493



Edelstahlrohr mit Muffe

Passend zu allen Attika-Balkonab-
läufen und Attika-Super-Gullys.

25 cm

DN 50	2631
DN 70	2632
DN 100	2634

50 cm

DN 50	2631.55
DN 70	2632.55
DN 100	2634.55



Edelstahl-Rohrbogen

87,5° und mit Muffe

DN 50	2650
DN 70	2652
DN 100	2654



PP-Rohr mit Muffe (schwarz) 50 cm


DN 50	3460
DN 70	3462
DN 100	3464




Fassaden-Rohrblende aus Edelstahl

DN 50	2460.50
DN 70	2460.70
DN 100	2460.100


Technische Daten

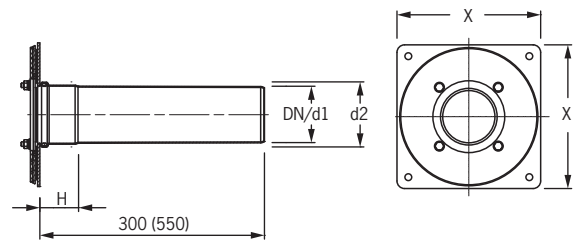


Art.	DN	d1	d2	H	X
2680, 2680.55	50	50	61	45	150
2682, 2682.55	70	75	87	55	190
2684, 2684.55	100	110	125	60	240

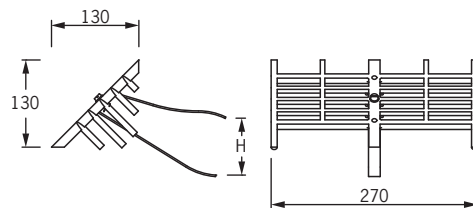


Art.	für	H
3491.1	DN 50	40-80
3492.1	DN 70/100	60-150




Art.	d1	H1	H2
3491	50	250	48
3492	75	250	55
3493	110	250	60




Art.	DN	d1	d2	L1	L2
2631	50	50	62	250	48
2632	70	75	88	250	55
2634	100	110	125	250	60
2631.55	50	50	62	500	48
2632.55	70	75	88	500	55
2634.55	100	110	125	500	60



Art.	DN	d1	d2	H1	H2
2650	50	50	62	108	108
2652	70	75	88	138	138
2654	100	110	125	185	185



Art.	DN	d1	d2	L1	L2
3460	50	50	62	500	48
3462	70	75	88	500	55
3464	100	110	125	500	60



Art.	DN	d	D
2460.50	50	51	130
2460.70	70	76	155
2460.100	100	111	190

■ Attika-Balkonablauf mit Zubehör

Dimension | Artikel-Nr.

NEU!



**Muffenrohr DN 90 aus PE
(schwarz), 50 cm lang**
passend zu allen Attika-Balkonab-
läufen DN 100 aus PUR

DN 90 **3461**

NEU!



T-Stück aus Titanzink
mit Dichtung, passend zum
Muffenrohr DN 90 aus PE, für eine
Verbindung mit einem senkrechten
Zink-Regenfallrohr NW 100 (6-teilig)

DN 90/100 (6-teilig)
 2661

NEU!



Bogen aus Titanzink
mit Dichtung, passend zum
Muffenrohr DN 90 aus PE, für eine
Verbindung mit einem senkrechten
Zink-Regenfallrohr NW 100 (6-teilig)

DN 90/100 (6-teilig)
 2651



Übergangsstück DN 100
aus Titanzink, ohne Dichtung,
passend zum Stromteilabzweig,
für eine Verbindung mit einem
senkrechten Zinkrohr.

DN 100 **2633**
NW 100, 6-teilig

Muffenrohr DN 90 aus PE

passend zu allen Attika-Balkonabläufen DN 100 aus PUR



NEU!

Anwendungsbeispiele




Stromteilabzweig
mit Übergangs-
stück DN 100 auf
Zinkfallrohr NW 100,
passend zum
Attika-Super-2-Gully.

Muffenrohr DN 90 aus PE
mit T-Stück aus Titanzink



NEU!


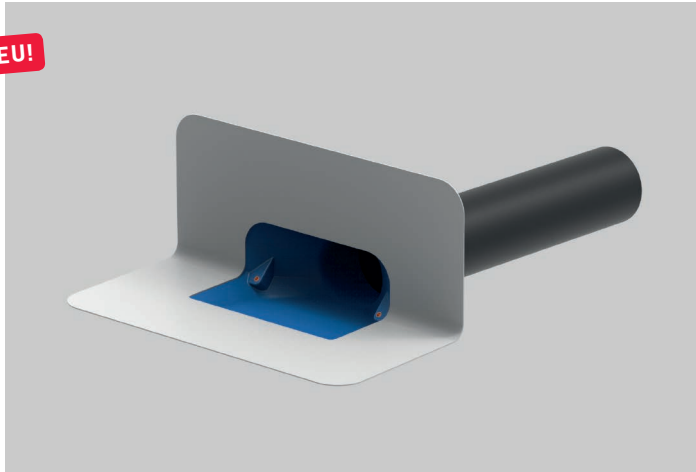


Attika-Meso-Gully DN 70/100 aus PUR

Der neue Grumbach Attika-Meso-Gully verfügt über eine **relativ hohe Ablaufleistung bei nur sehr geringem Eingriff in die Wärmedämmung**.

- Mit fest angegossenem Dachbahnanschluss.
- Passend zu allen gängigen Dachbahnen lieferbar (Dachbahntyp bei Bestellung angeben).
- Aus hochwertigem, FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum (PUR).
- Mit 50 cm langem PP-Muffenrohr (schwarz).

Einbaubeispiel Attika-Meso-Gully aus PUR

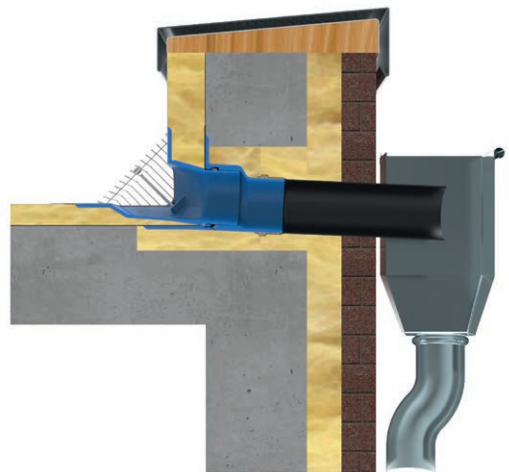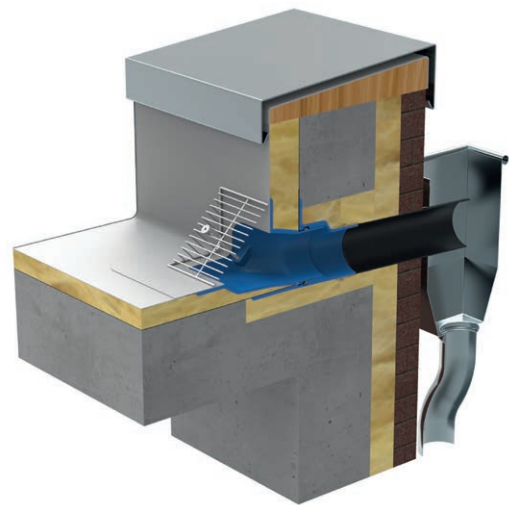

Dimension | Artikel-Nr.

Attika-Meso-Gully aus PUR

DN 70 **3212**
DN 100 **3214**

Attika-Laubfanggitter Edelstahl



für Attika-Meso-Gully aus PUR
ohne Keil **3494.S1**

Kiesfang aus PE

passend zum Attika-Meso-Gully aus
aus PUR

3495.S1

Technische Daten Attika-Meso-Gully aus PUR

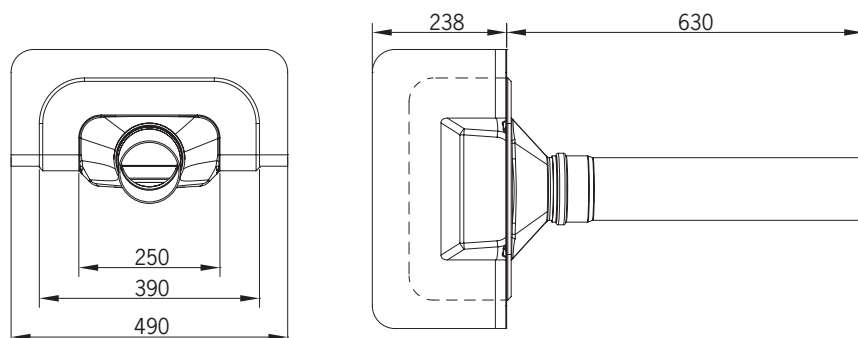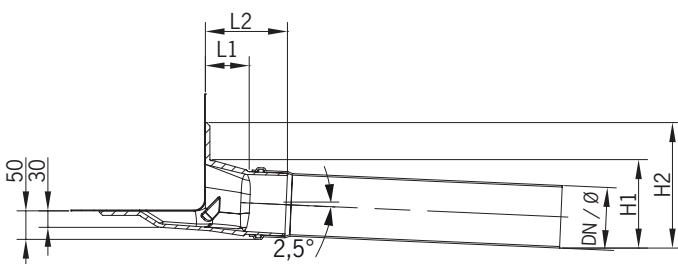

Art.	DN	Ø	H1	H2	L1	L2	Ablaufleistungen*
3212	70	75	150	215	70	135	2,8 l/s (35 mm)
3214	100	110	155	220	75	145	3,0 l/s (35 mm)

*Ablaufleistung nach DIN EN 1253-2 in Liter pro Sekunde
(bei Anstauhöhe in Millimetern)