

Mittelbett- und Ansetzmörtel

PCI Carrament®

für Naturstein- und
Feinsteinzeugbeläge

Mittelbett- und Ansetzmörtel PCI Carrament weiß

Mittelbett- und Ansetzmörtel PCI Carrament grau

Anwendungsbereiche

- Für innen und außen.
- Für Wand und Boden.
- Zum Verlegen von Naturwerksteinplatten (auch Bahnenware).
- Zum Verlegen von großformatigen Feinsteinzeugplatten.
- Zum Ausgleichen unebener Untergründe vor der Verlegung.
- PCI Carrament grau auch zur Verle-

gung von Kanalklinkern in Abwasserbauwerken.

- An Treppen und Haussockeln, im Wohnbereich, auf elektrischen Fußbodenheizungen, Heizestrichen, Balkonen und Terrassen, in Hallen, Räumen und auf Gängen von Industriegebäuden, Märkten, Anstalts-, Dienstleistungs- und Verwaltungsgebäuden.

Produkteigenschaften

- **Plastisch geschmeidiger Verlegemörtel**, der Mittelbettmörtel wird nur mit einer ausreichend großen Zahnkelle (Mittelbettkelle) verteilt.
- **Verformungsfähig**, gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundspannungen aus.
- **Haftet ohne Vornässen oder Grundieren** auf Beton, Zementestrich und Zementputz.
- **Effektive kristalline Wasserbindung**, daher besonders geeignet für großformatige Keramikplatten.
- **Schwundarm**, auch bei großen Mörtelbettdicken (bis 4 cm) entstehen

keine Schwundspannungen zwischen PCI Carrament und der Naturwerksteinplatte.

- **Dauernassfest und frostbeständig**, universell innen und außen, an Wand und Boden einsetzbar.
- **Schnell abbindend**, reduziert die Durchfeuchtung der Verlegeware bei der Verarbeitung und beugt so Ausblühungen vor.
- **Schnell härtend**, bereits nach ca. 6 Stunden begehrbar und verfugbar sowie nach ca. 1 Tag voll belastbar.
- **Bei PCI Carrament weiß** kein Durchschieben des Kleberbetts bei weißem

PCI®

Für Bau-Profis



Mit PCI Carrament können Naturwerksteinbeläge sicher im Mittelbettverfahren verlegt werden.



| | |
|---|-----------------|
| CE | |
| 1211,0767 | |
| PCI Augsburg GmbH Piccardstraße 11 D-86159 Augsburg 13 DE0004/02 | |
| PCI Carrament grau (DE0004/02) EN 12004:2007+A1:2012 | |
| Schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich EN 12004 C2F | |
| Brandverhalten | Klasse A2-s1,d0 |
| Frühhaftzugfestigkeit | Klasse A2B-s1 |
| Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung | ≥ 0,5 N/mm² |
| Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung | ≥ 1,0 N/mm² |
| Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung | ≥ 1,0 N/mm² |
| Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechselagerung | ≥ 1,0 N/mm² |

PCI Carrament grau

| | |
|---|-----------------|
| CE | |
| 1211,0767 | |
| PCI Augsburg GmbH Piccardstraße 11 D-86159 Augsburg 13 DE0005/02 | |
| PCI Carrament weiß (DE0005/02) EN 12004:2007+A1:2012 | |
| Schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich EN 12004 C2F | |
| Brandverhalten | Klasse A2-s1,d0 |
| Frühhaftzugfestigkeit | Klasse A2B-s1 |
| Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung | ≥ 0,5 N/mm² |
| Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung | ≥ 1,0 N/mm² |
| Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung | ≥ 1,0 N/mm² |
| Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechselagerung | ≥ 1,0 N/mm² |

PCI Carrament weiß

Produkteigenschaften

Marmor, wenn im kombinierten Verfahren (Buttering-Floating) verlegt wird.

- **PCI Carrament** erfüllt die Klassifizierung C2F nach DIN EN 12004.

Alle Prüfzeugnisse sind abrufbar unter www.pci-augsburg.de.

Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

| | |
|--------------------|--|
| Materialbasis | Zementmörtelmischung mit Additiven. Enthält weder Asbest noch anderweitige Mineralfasern. Kein gesundheitsschädlicher silikogener Quarz-Feinstaub bei der Verarbeitung |
| Lagerfähigkeit | |
| PCI Carrament grau | mind. 9 Monate; trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern |
| PCI Carrament weiß | mind. 9 Monate; trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern |
| Lieferform | PCI Carrament weiß 25-kg-Kraftpapiersack mit Polyethyleneinlage Art.-Nr./EAN-Prüfz. 1139/3 PCI Carrament grau 25-kg-Kraftpapiersack mit Polyethyleneinlage Art.-Nr./EAN-Prüfz. 3342/5 |

Anwendungstechnische Daten

| | | |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| Verbrauch und Ergiebigkeit | | |
| verwendete Zahnung | Verbrauch/m ² | 25 kg sind ausreichend für ca. |
| - 10 mm (Rechteck) | 3,4 kg | 7,4 m ² |
| - 8/18 mm (Fließbett) | 4,5 kg | 5,5 m ² |
| - 13/20 mm (Fließbett) | 6,0 kg | 4,2 m ² |
| Anmachwasser für | | |
| - 1 kg Pulver | ca. 210 ml | |
| - 25-kg-Sack | ca. 5,25 l | |
| Kleberbettdicke | 5 bis 40 mm | |
| Verarbeitungstemperatur | + 5 °C bis + 25 °C (Untergrundtemperatur) | |
| Reifezeit | ca. 3 Minuten | |
| Klebeoffene Zeit* | ca. 15 Minuten | |
| Verarbeitbarkeitsdauer* | ca. 60 Minuten | |
| Aushärtezeiten* | | |
| - begehbar nach | ca. 6 Stunden | |
| - verfugbar nach | ca. 6 Stunden | |
| - voll belastbar nach | ca. 24 Stunden | |
| Temperaturbeständigkeit | - 30 °C bis + 80 °C | |

* Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die o. a. Zeiten.

Untergrundvorbehandlung

■ Mindestalter des Untergrunds:

- PCI Novoment Z1 oder PCI Novoment M1-plus-Estrich
24 Stunden
- PCI Novoment Z3 oder PCI Novoment M3-plus-Estrich
3 Tage
- Zementestrich 28 Tage
- Beton 3 Monate

Der Untergrund muss trocken, öl-, staubfrei und tragfähig sein. Stark saugende Zementuntergründe mit PCI Gisogrund, 1 : 1 mit Wasser verdünnt, grundieren. Angeschliffene Anhydrit- bzw. Gips-Fließestriche und Gussasphaltestriche im Innenbereich mit unverdünntem PCI Gisogrund grundieren. Bei zeitbedrängten

Arbeiten zementäre und gipshaltige Untergründe mit PCI Gisogrund Rapid grundieren. Grundierung trocknen lassen. Zementestriche dürfen nicht mehr als 4 %, Anhydritestriche nicht mehr als 0,5 % Restfeuchtigkeitsgehalt aufweisen.

Verarbeitung von PCI Carrament

1 Anmachwassermenge (siehe Tabelle „Daten zur Verarbeitung/Technische Daten“) in ein sauberes Arbeitsgefäß geben. Anschließend PCI Carrament zugeben und mit einem geeigneten Rühr- oder Mischwerkzeug (z. B. von Firma Collomix) als Aufsatz auf eine Bohrmaschine zu einem plastischen, knollenfreien Mörtel anrühren.

2 Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals kurz aufrühren.

3 Verlegen von Naturwerksteinplatten

3.1 Mittelbettverfahren

PCI Carrament abschnittsweise auf den Untergrund aufbringen. Kontaktschicht

aufziehen. Mit einer Mittelbettkelle oder einer anderen geeigneten Zahnkelle - die eine weitestgehend vollsattete Verlegung ermöglicht - so viel Mörtel verteilen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit mit Naturwerkstein belegt werden kann. Prüfung der klebeoffenen Zeit mit Fingerkuppentest. Platten mit leicht schiebender Bewegung einlegen, um eine weitestgehend vollsattete Bettung zu erzielen.

3.2 Ansetzverfahren

PCI Carrament kann auch zum Ansetzen großformatiger Naturwerksteinplatten an Wänden verwendet werden (wie z. B. Treppenstöße, Naturwerkstein-

sockel). Hierzu mit Mittelbettkelle oder Spachtel sowohl auf den Verlegeuntergrund wie auch auf die Plattenrückseite PCI Carrament in der gewünschten Stärke aufbringen. Die Naturwerksteinplatte eindrücken, ausrichten und gegebenenfalls aufkeilen. Darauf achten, dass nur so viel Mörtel aufgebracht wird, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit mit Platten belegt werden kann. Prüfung der klebeoffenen Zeit mit Fingerkuppentest. Das Aufbringen von PCI Carrament auf die Plattenrückseite verhindert ein Durchscheitern der Stege des Kleberbetts und ermöglicht eine weitestgehend hohlraumfreie Verlegung.

Verfugung

Von 1 bis 8 mm Fugenbreite:

- PCI Carrafug

Sonderfall

Kunststoffvergütete Verfugung für polierte Naturwerksteine mit:

- PCI Flexfug von 2 bis 10 mm Fugenbreite (Ausnahme Farbton sandgrau: 3 bis 15 mm)
- PCI Rapidfug von 1 bis 10 mm Fugenbreite

Bei **verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinen** können (gegebenfalls PCI-Beratung anfordern) auch folgende PCI-Fugenmörtel eingesetzt werden:


- von 2 bis 8 mm Fugenbreite:
 - PCI FT Fugengrau
 - PCI FT Fugenweiß
- von 5 bis 20 mm Fugenbreite:
 - PCI FT Fugenbreit

Elastische Fugen

Eckfugen (Boden/Wand, Wand/Wand, Wand/Decke) und Anschlussfugen (Einbauteile/Plattenbelag, Holz/Plattenbelag) elastisch mit PCI Carraferm ausbilden.



PCI Carrament ist ein plastisch-geschmeidiger Mittelbettmörtel und lässt sich leicht auftragen.

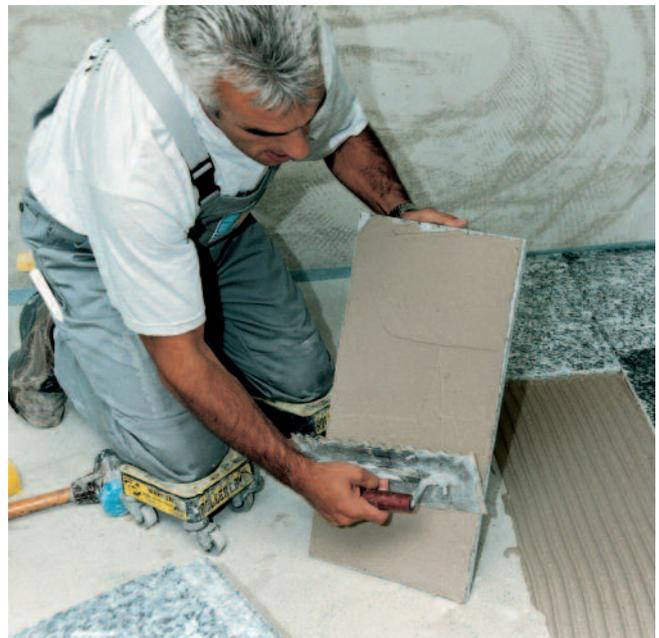

Zum hohlraumfreien Verlegen wird grundsätzlich eine Mörtelschicht auf die Plattenrückseite aufgetragen.

Bitte beachten Sie

- PCI Carrament nicht bei Untergrundtemperaturen unter + 5 °C und über + 25 °C oder bei starker Sonnen- und Windeinwirkung verarbeiten.
- Bei saugfähigen Untergründen verkürzt sich die klebeoffene Zeit (Empfehlung: Grundieren mit PCI Gisogrund, 1 : 1 mit Wasser verdünnt).
- Bei hohen Schichtdicken kann die Anmachwassermenge bei PCI Carrament reduziert werden; dies verkürzt jedoch die klebeoffene Zeit.
- Bei großflächiger Bodenverlegung von Naturwerksteinplatten mit Mörtelbettstärken ab 15 mm empfiehlt sich die Verlegung im vorgezogenen Mörtelbett unter Verwendung eines Verlegemörtels aus geeigneten Sanden und den Estrich-Schnellzementen PCI Novoment Z1 bzw. PCI Novoment Z3 in Kombination mit PCI CarrafloTT NT als Haftbrücke.
- Bei Verlegung von Fensterbänken in der Batzenmethode ist auf der Rückseite der Naturwerksteinplatte mit PCI Carrament eine vollflächige Kontaktschicht aufzuziehen.
- Bei der Verlegung von Naturwerksteinbelägen auf hydraulisch erhärtenden Untergründen, die noch nicht das vorgeschriebene Mindestalter bzw. die vorgeschriebene Restfeuchtigkeit besitzen, bitte die technische Beratung der PCI Augsburg GmbH anfordern: Service-Rufnummer (01 80) 5 217 217.
- Bei der Verlegung von Naturwerksteinen, die bei Wasseraufnahme eine starke Verschüsselung aufweisen, z. B. Schiefer oder Serpentine, ist die anwendungstechnische Beratung der PCI Augsburg GmbH anzufordern.
- Stark saugende chinesische Granite (z. B. Padang) neigen zu irreversiblen Verfärbungen; deshalb empfiehlt es sich, in diesem Fall einen Vorversuch durchzuführen.
- Bereits anziehenden PCI Carrament-Mörtel nicht mit Wasser verdünnen oder mit Trockenpulver mischen. PCI Carrament innerhalb von ca. 60 Minuten (bei + 20 °C) nach dem Mischen verarbeiten.
- Die nahezu hohlraumfreie Bettung der Platten setzt eine genügend große Kleberbettstärke und die Einhaltung des entsprechenden Mischungsverhältnisses voraus. Die Größe der Zahnkelle ist dabei vom Plattenformat und den Unebenheiten des Untergrundes abhängig (Probeverlegung).
- Beim Verfugen von Naturwerksteinen die Produktinformationen der entsprechenden Fugenmörtel bzw. Dichtstoffe beachten.
- PCI Carrament grau ist geeignet zur Verlegung von Kanalklinkern in Abwasserbauwerken.
- Geeignete Werkzeuge können bezogen werden z. B. bei Collomix GmbH
Horchstraße 2
85080 Gaimersheim
www.collomix.de
- Werkzeuge und Mischgefäße sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, im angetrockneten Zustand nur mechanisches Abschaben möglich.
- Lagerfähigkeit: mind. 9 Monate (PCI Carrament weiß) bzw. 9 Monate (PCI Carrament grau); trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern.

Leistungserklärung

Die Leistungserklärung kann als pdf-Dokument unter www.pci-augsburg.eu/

produkte/leistungserklaerung heruntergeladen werden.

Hinweise zur sicheren Verwendung

PCI Carrament enthält Zement:

Verursacht schwere Augenschäden.

Verursacht Hautreizungen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe (z. B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe) und Augen-/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort

ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen und anschließend mit pflegender Hautcreme (pH-Wert ca. 5,5) eincremen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Das Produkt ist nicht brennbar. Deshalb sind keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich. Wassergefährdungsklasse: 1 (Selbsteinstufung).

Auskunftgebende Abteilung:
Produktsicherheit /Umweltreferat
(zum Arbeits- und Umweltschutz)
Tel.: 08 21/ 59 01- 380/-525
PCI-Notfall-Bereitschaft:
Tel.: +49 180 2273-112
Giscode: ZP 1

Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektberatung heranziehen. Weitere Unterlagen bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm, Wittenberg, in Österreich und in der Schweiz anfordern.

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

PCI beteiligt sich an einem flächendeckenden Entsorgungssystem für restentleerte Verkaufsverpackungen. DSD - Duales System Deutschland (Vertragsnummer 1357509) ist unser Entsorgungspartner. Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpackungen können entsprechend dem

aufgedruckten Symbol auf der Verpackung über DSD entsorgt werden. Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen und im Internet unter <http://www.pci-augsburg.eu/produkte/entsorgung/verpackungen.html>



Telefonischer PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

+49 (8 21) 59 01-171

Oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH

Fax +49 (8 21) 59 01-419

PCI Augsburg GmbH, Werk Hamm

Fax +49 (23 88) 3 49-252

PCI Augsburg GmbH, Werk Wittenberg

Fax +49 (34 91) 6 58-263

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg

Postfach 102247 · 86012 Augsburg

Tel. +49 (8 21) 59 01-0

Fax +49 (8 21) 59 01-372

www.pci-augsburg.de



zertifiziertes Qualitätssystem

**PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Österreich**

Biberstraße 15 · Top 22

1010 Wien

Tel. +43 (1) 51 20 417

Fax +43 (1) 51 20 427

www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

Im Tiergarten 7 · 8055 Zürich

Tel. +41 (58) 958 21 21

Fax +41 (58) 958 31 22

www.pci.ch

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter

„Anwendungsbereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.