


## REFABO Plus Sandwich Edelstahl A2/Bimetall RP-r-P-6,0 x L E22

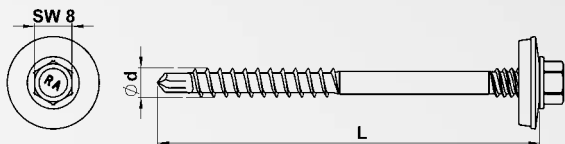

- Spezial beschichtet
- Mit unverlierbarer Dichtscheibe Edelstahl A2/EPDM
- Reduzierte Bohrspitze für Trapez- und Sandwichprofile
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung
- Zur Befestigung von Sandwichelementen auf Holz- und Stahl-UK
- Bauteil 1 Stahlblech ab 0,4–1,0 mm
- Bauteil 2 Holz, Mindesteinschraubtiefe 36 mm, Stahl 1,5–2,0 mm
- Mit Unterkopfgewinde für dauerhafte Dichtigkeit

| Bezeichnung | Ø d x L<br>mm | Scheibe<br>EPDM Ø | Gewinde-<br>länge<br>mm | Für Sandwich-<br>elemente auf<br>Holz-UK mm | Für Sandwich-<br>elemente auf<br>Stahl-UK mm | Bohrleis-<br>tung mm | EAN<br>Art. Nr.                         | VP  |
|-------------|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----|
| RP-r-P-     | 6,0 x 78      | E22               | 36,5                    | 36-40                                       | 40-56                                        | 1,5-2,0              | 4005674 11983 2<br>005415B097-0600782-1 | 100 |
|             | 6,0 x 92      | E22               | 39                      | 40-51                                       | 54-70                                        | 1,5-2,0              | 4005674 61661 4<br>005415B097-0600922-1 | 100 |
|             | 6,0 x 119     | E22               | 50                      | 52-78                                       | 65-97                                        | 1,5-2,0              | 4005674 61662 1<br>005415B097-0601192-1 | 100 |
|             | 6,0 x 135     | E22               | 65                      | 66-94                                       | 71-113                                       | 1,5-2,0              | 4005674 61663 8<br>005415B097-0601352-1 | 100 |
|             | 6,0 x 155     | E22               | 65                      | 66-114                                      | 91-133                                       | 1,5-2,0              | 4005674 61664 5<br>005415B097-0601552-1 | 100 |
|             | 6,0 x 178     | E22               | 85                      | 86-137                                      | 94-156                                       | 1,5-2,0              | 4005674 61665 2<br>005415B097-0601782-1 | 100 |
|             | 6,0 x 203     | E22               | 85                      | 86-162                                      | 119-177                                      | 1,5-2,0              | 4005674 12841 4<br>005415B097-0602032-1 | 100 |
|             | 6,0 x 228     | E22               | 85                      | 86-187                                      | 144-206                                      | 1,5-2,0              | 4005674 61666 9<br>005415B097-0602289-1 | 50  |

### Technische Informationen:

- Zwischen Unterkopfstützgewinde und der Scheibe befindet sich der Hinterschnitt (gewindefreier Teil)
- Beim Verschrauben wird das Deckblech des Sandwichpaneels zwischen Dichtscheibe und Stützgewinde eingespannt und bleibt dauerhaft dicht
- Verarbeitungsdrehzahl 1400 U/min

Bitte beachten Sie grundsätzlich die Angaben in der bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.4-407, Anlage 2.55/4.15a/4.16a

