




WFBS Edelstahl A2 WFBS-V-A-6,5 x130

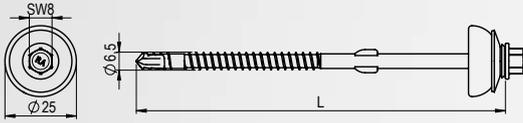

- Mit unverlierbarer EPDM Glockendichtung (Ø 25 mm) und Edelstahlscheibe (Ø 22 mm)
- Mit Bohrspitze für Holzunterkonstruktion
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung für SVK und Eternit Wellfaserzementplatten Z-31.4-174 und Z-31.4-161

Bezeichnung	Ø d x L mm	Dichtung EPDM Ø	Klemmdicke mm	EAN Art. Nr.	VP
WFBS-V-A-	6,5 x 130	GLD25	40- 60	4005674 54001 8 005572V038-0651302-1	100

Technische Informationen:

- Anschlagorientiertes Verschrauben wird empfohlen
- Verarbeitungsdrehzahl 900 U/min
- Einschraubtiefe min. 50 mm

Für den Einsatz und die Bemessung der Befestigungselemente beachten Sie die Vorgaben der Wellfaserzementplattenhersteller und die nationalen Zulassungen.

