

# REISSER FixFlex

EPDM-Dichthülse + Edelstahl A2 Schraube + Dichtscheibe

Der Dehnbefestiger für Plattenstoßverbindungen  
aus unterschiedlichen Materialien

- Schnelle, einfache Montage komplett von oben
- Für die flexible Stoßverbindung von Kunststoffprofilen mit Metallprofilen
- Verschließen von Bohrungen/Reparatur
- Dauerhaft dicht
- Lange Lebensdauer




Für die Befestigung der Lichtplatten selbst empfehlen wir  
unser patentiertes Abstandset für die Ein-Mann Montage

REISSER-Schraubentechnik GmbH  
Fritz-Müller-Str. 10 • D-74653 Ingelfingen-Criesbach  
Fon: +49 7940/127-160 • Fax: +49 7940/127-123

produktion@reisser-screws.com • www.reisser-screws.com


**REISSER**  
SCHRAUBENTECHNIK





## REISSER FixFlex Edelstahl A2/EPDM Dichthülse FixFlex

Der Dehnbefestiger für Plattenverbindungen aus unterschiedlichen Materialien

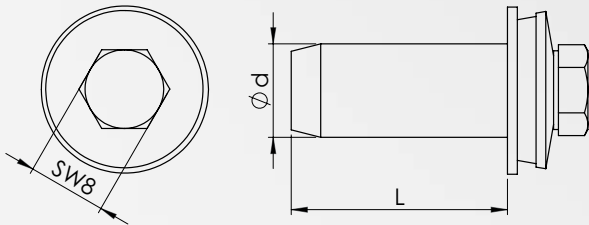


- EPDM Dichthülse mit Edelstahl A2 Schraube und Dichtscheibe
- Schnelle, einfache Montage komplett von oben
- Halbiert die Montagezeit
- Für die flexible Stoßverbindung von Kunststoffprofilen mit Stahlprofilen
- Verschließen von Bohrungen/Reparatur bis zu einem Ø von 10 mm
- Optimierte Dichtigkeit
- Z.B. für Lichtplattenbefestigung im Metallleichtbau auf Dach&Wand

Bezeichnung	Hülsen Ø d mm	Hülsen- länge L mm	Schrauben Ø mm	Scheiben Ø mm	Vorbohr Ø mm	Klemm- bereich mm	Art. Nr.	VP
FixFlex	9,5	16	M5	15	10	0,4 - 5,0	FLEX V 011 100 016 2	100
	9,5	22	M5	15	10	5,0 - 16,0	FLEX V 011 100 022 2	100


### Anwendung:



1.  
Platten mit Stufenbohrer\*  
genau Ø 10 mm vorbohren,  
bei ca. 800 - 1000 U/min



2.  
FixFlex in die Bohrung stecken und  
mit wenig Druck einschrauben



3.  
Sobald die Scheibe und der  
Sechskantkopf aufeinander  
liegen, den Druck erhöhen  
um ein Mitdrehen zu ver-  
hindern



4.  
FixFlex anziehen bis die  
Dichtung leicht komprimiert ist.



\*Vorbohren der Bedachelemente mit Stufenbohrer  
(Art. Nr. A423 S 011 410 040 L)



Ø 10 mm

