


Datenblatt

Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Variofix, Schlitzrost verschraubt

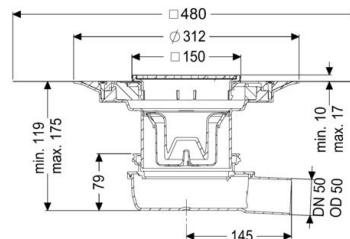

Artikelinformationen

Artikelnummer: 44700.51

GTIN: 4026092080931

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- verschiedene Design Abdeckungen

Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

Allgemeine Merkmale

Norm

EN 1253-1

Nennweite (DN)

50

Außendurchmesser (DA)

50 mm

Geruchsverschluss

inklusive

Nachhaltig

durch Einsatz von Rezyklat-Material

Ausführung

System

125

Sickerwasseröffnung

optional

Abdichtung am Aufsatzstück

zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)

W3-I

Sperrwasserhöhe

50 mm

Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau

1,2

Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau

1,3

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

119|174 mm

Gewicht netto

2,27 kg

Gewicht brutto

2,27 kg

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück

Länge

312 mm

Breite

312 mm

Höhe

79 mm

Verpackungsmaß Länge

390 mm

Verpackungsmaß Breite

190 mm

Verpackungsmaß Höhe

310 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

1

Material Grundkörper

ABS

Stutzen Ausführung

waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Schlitzrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe	silber
Abdeckung Breite	138 mm
Abdeckung Höhe	9 mm
Abdeckung Länge	138 mm
Bodenbelaghöhe min.	9 mm
Oberfläche	geschliffen
Rahmen Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung	verschraubt
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Rahmen Breite	150 mm
Rahmen Länge	150 mm
Bodenbelaghöhe max.	18 mm
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	ABS