

# Aufbau- und Verwendungsanleitung

Einbau nur vom Personal des geschulten Dachhandwerks




## Schneefanghalterung SnapHolder

zum Einhängen für Ton- und Betonpfannendächer

Halterungen in den Ausführungen für:

**TopBoard / StandardBoard**

Best.-Nr.: 185 ...

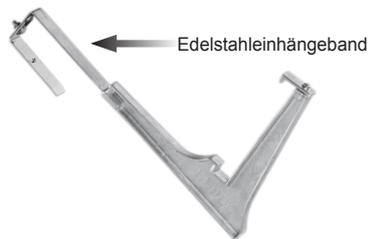

**DoublePipe**

Best.-Nr.: 275 ...



### Einbauvoraussetzungen:

- Die Tragfähigkeit der Dachunterkonstruktion ist bauseits zu überprüfen.
- Die Befestigung der Schneefanghalterung muss immer im Wasserlauf erfolgen.



#### 1. Arbeitsschritt Abb.1

- Aluminium-Halterung auf der jeweiligen Dachpfanne anhalten. Dabei muss der Fuß der Halterung immer im Wasserlauf der unteren Dachlatte liegen. Die Kopf- und Fußverfälschung ist auszuschneiden.



#### 2. Arbeitsschritt Abb.2

- Durch drei Anschraubpunkte unter der Halterung (hier ist das Edelstahleinhängeband mit der Alu-Halterung verschraubt) muss der entsprechende Abstand für die Ziegellänge eingestellt werden (einstellbar für 410 - 470 mm Ziegellänge).



#### 3. Arbeitsschritt Abb.3

- Die Verstell- bzw. Befestigungsschraube am oberen Einhängband lösen.
- Das Edelstahleinhängeband in die Dachlattung einhängen.
- Das Edelstahleinhängeband mit Daumen und Zeigefinger fest zusammendrücken und die Halterung an die gewünschte Dachlattenstärke anpassen (min. Lattung 3 x 5 cm).
- Befestigungsschraube fest anziehen und die Halterung ist fixiert.

### Wichtig:

Bei der Montage der Schneefanghalterungen muss die jeweilige Schneelast nach Schneelastzone (BRD 1-3) nach DIN EN 1991-1-3 berücksichtigt werden. Die angegebenen maximalen Abstände der einzelnen Schneefanghalterungen sind einzuhalten. In sehr schneereichen Gebieten sind diese sicherheitshalber zu verkürzen und durch zusätzliche Schneefangsysteme oder Schneestopper zu sichern.

### ALU-NATUR



00 Ohne Farbe

### STANDARD



01 Naturrot



02 Dunkelbraun



03 Anthrazit



04 Ziegel-Kupferrot

### SONDER



05 Schwarz




11 Kupfer



12 Kastanienbraun

### RAL



99 (Farbnr. hinzufügen)

J. Heuel und Söhne GmbH

Am Lindhövel 3  
59846 Sundern-Hachen

Tel.: +49 2935 9666-0  
Fax: +49 2935 9666-60

Internet: [www.heuel.de](http://www.heuel.de)  
E-Mail: [info@heuel.de](mailto:info@heuel.de)