

# 456®

## Produktdatenblatt Product data sheet




<b>Bezeichnung</b> Description	<b>Seitenfalzklammer 456®</b> Sidelock clip 456®
<b>Anwendungsbereich</b> Scope of application	<b>Windsogsicherung von kleinformatischen Deckwerkstoffen.</b> Wind uplift resistance of small-sized roof construction materials.
<b>Technische Daten</b> Technical Data	<b>Verpackungseinheit</b> 250 Stück <b>Material</b> ZIAL® / Edelstahl 1.4301 <b>Packaging unit</b> 250 pcs. <b>material</b> ZIAL® / stainless steel 1.4301
<b>Zuordnung Deckwerkstoff</b> Allocation for roof tiles and facade materials	<b>Die Zuordnung Deckwerkstoff → Sturmklammer lässt sich mit dem Produktfinder FOS ClipCHECK auf <a href="http://www.fos.de">www.fos.de</a> ermitteln.</b> <b>The allocation of the roofing material → storm clip can be find out with the FOS ClipCHECK on <a href="http://www.fos.de">www.fos.de</a>.</b>
<b>Montage</b> Installation	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Klammer von hinten auf die Latte ziehen. Bei dickeren Latten zusätzlich von unten drücken.</li><li>2. Bei Unterschreitung der vorgeschriebenen Maßtoleranz der Dachlatte ist keine Vormontage möglich.</li><li>3. Dachweckstoff eindecken</li><li>4. Das Auge der Klammer in den Seitenfalz hängen. Im Vierziegeleck hält die Klammer drei Ziegel.</li></ol> <p>Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind bei der Montage zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Draw clips from behind the battens. Press clips further from below when battens are thick.</li><li>2. Pre-assembly will not be possible for limits below the prescribed dimensional tolerance of roof batten</li><li>3. Cover tile</li><li>4. Hook handle of clip at sidelock area. The clip holds 3 tiles at the four-fold coverage.</li></ol> <p>Please take note of the current roofing and manufacturer regulations.</p>
<b>Hersteller</b> Manufacturer	<b>Friedrich Ossenberg-Schule GmbH + Co KG</b> Amerikastraße 2 58675 Hemer GERMANY Tel. +49 (0) 2372. 558. 99. 0 Fax +49 (0) 2372. 558. 99. 99 90 <a href="mailto:info@fos.de">info@fos.de</a> <a href="http://www.fos.de">www.fos.de</a>

# 456®

## Produktdatenblatt Product data sheet




Mit rundem Auge  
With round hook

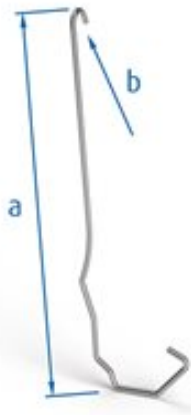

a	b	Lattung	Code
145	4	24 x 48	456040
145	6	24 x 48	456042
155	4	24 x 48	456041
155	6	24 x 48	456026
165	6	24 x 48	456027
175	6	24 x 48	456043
145	6	30 x 50	456001
155	4	30 x 50	456034
155	6	30 x 50	456003
155	7,5	30 x 50	456028
165	6	30 x 50	456005
165	7,5	30 x 50	456030
175	6	30 x 50	456007
185	6	30 x 50	456022
195	6	30 x 50	456023
162	4	40 x 60	456036
162	6	40 x 60	456009
172	4	40 x 60	456035
172	6	40 x 60	456011
172	7,5	40 x 60	456029
182	6	40 x 60	456013
182	7,5	40 x 60	456031
192	6	40 x 60	456015
202	6	40 x 60	456017
212	7,5	40 x 60	456019

Mit eckigem Auge  
With angular hook

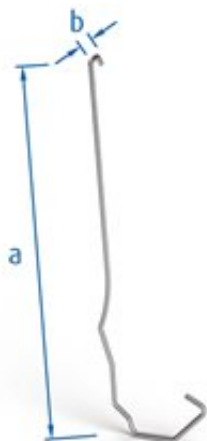

a	b	Lattung	Code
135	7	30 x 50	456020
145	7	30 x 50	456002
155	7	30 x 50	456004
160	7	30 x 50	456032
170	7	30 x 50	456024
152	7	40 x 60	456021
162	7	40 x 60	456010
172	7	40 x 60	456012
177	7	40 x 60	456033
187	7	40 x 60	456025