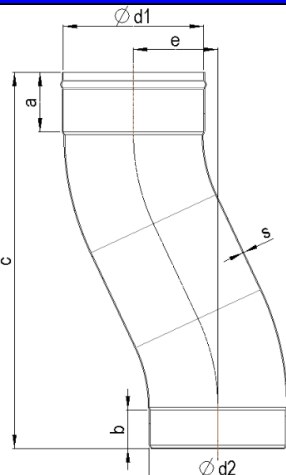


Meister-Sockelknie

Abbildung	Produktbeschreibung	Technische Details																																																														
	- mit 3-Punkt -Verbindung, Aufweitung oben sowie Einzug und Fasse unten - Ausnahme: verzinktes Sockelknie aus dem gefalzten Rohr gezogen, mit Einzug, Uginox Sockelknie zweiteilig geschweißt - hochwertige Optik - qualitativ hochwertige Schweißnaht durch WIG-Schweißverfahren, die kaum sichtbar ist und außerhalb des wasserführenden Bereichs liegt (Ausnahme verzinkt und Uginox) - exakte Maßhaltigkeit und Passgenauigkeit	Erhältliche Größen: 120, 100, 87, 80, 76 Materialstärke s: <table><tr><td></td><td>76-87</td><td>100</td><td>120</td></tr><tr><td>Kupfer</td><td>0,62</td><td>0,65</td><td>0,70</td></tr><tr><td>VM Blank- Zinc®</td><td>0,68</td><td>0,68</td><td>0,8</td></tr><tr><td>QuartZinc®</td><td>0,70</td><td>0,70</td><td>0,8</td></tr><tr><td>Anthra-Zinc®</td><td>0,70</td><td>0,70</td><td>0,8</td></tr><tr><td>verzinkt</td><td>0,73</td><td>0,73</td><td>0,73</td></tr><tr><td>Uginox Patina K41®</td><td>0,50</td><td>0,50</td><td>0,50</td></tr><tr><td>Aluminium</td><td>0,80</td><td>0,80</td><td>0,90</td></tr></table> Maßangaben: <table><tr><th>Größe</th><th>a</th><th>b</th><th>innen Ød1</th><th>außen Ød2</th></tr><tr><td>120</td><td>45</td><td>35</td><td>120+1</td><td>115</td></tr><tr><td>100</td><td>45</td><td>35</td><td>100+1</td><td>96</td></tr><tr><td>87</td><td>45</td><td>35</td><td>87+1</td><td>84</td></tr><tr><td>80</td><td>45</td><td>35</td><td>80+1</td><td>77</td></tr><tr><td>76</td><td>45</td><td>35</td><td>76+1</td><td>73</td></tr></table>		76-87	100	120	Kupfer	0,62	0,65	0,70	VM Blank- Zinc®	0,68	0,68	0,8	QuartZinc®	0,70	0,70	0,8	Anthra-Zinc®	0,70	0,70	0,8	verzinkt	0,73	0,73	0,73	Uginox Patina K41®	0,50	0,50	0,50	Aluminium	0,80	0,80	0,90	Größe	a	b	innen Ød1	außen Ød2	120	45	35	120+1	115	100	45	35	100+1	96	87	45	35	87+1	84	80	45	35	80+1	77	76	45	35	76+1	73
	76-87	100	120																																																													
Kupfer	0,62	0,65	0,70																																																													
VM Blank- Zinc®	0,68	0,68	0,8																																																													
QuartZinc®	0,70	0,70	0,8																																																													
Anthra-Zinc®	0,70	0,70	0,8																																																													
verzinkt	0,73	0,73	0,73																																																													
Uginox Patina K41®	0,50	0,50	0,50																																																													
Aluminium	0,80	0,80	0,90																																																													
Größe	a	b	innen Ød1	außen Ød2																																																												
120	45	35	120+1	115																																																												
100	45	35	100+1	96																																																												
87	45	35	87+1	84																																																												
80	45	35	80+1	77																																																												
76	45	35	76+1	73																																																												
2D-Zeichnung	Material-Standards																																																															
	<table><tr><td>Kupfer, Kupferlegierungen</td><td>DIN EN 1172</td></tr><tr><td>Zink, Zinklegierungen</td><td>DIN EN 988</td></tr><tr><td>Aluminium</td><td>DIN EN 485-2+4/573</td></tr><tr><td>Stahl verzinkt</td><td>DIN EN 10346</td></tr></table>	Kupfer, Kupferlegierungen	DIN EN 1172	Zink, Zinklegierungen	DIN EN 988	Aluminium	DIN EN 485-2+4/573	Stahl verzinkt	DIN EN 10346																																																							
Kupfer, Kupferlegierungen	DIN EN 1172																																																															
Zink, Zinklegierungen	DIN EN 988																																																															
Aluminium	DIN EN 485-2+4/573																																																															
Stahl verzinkt	DIN EN 10346																																																															

Meister-Sockelknie

Bestellnummern:

Größe	Kupfer	VM Blank-Zinc®	VM Quartz-Zinc®	VM Anthra-Zinc®	verzinkt	Uginox Patina K41®	Aluminium
120	113600	133600	183600		¹ 123600	² 173600	153600
100	113605	133605	183605	233605	¹ 123605	² 173605	153605
87	113612	133612					153612
80	113620	133620	183620	233620	¹ 123620	² 173620	153620
76	113625	133625					

¹ aus dem gefalzten Rohr gezogen

² 2-teilig geschweißt

Verpackungsdaten:

Größe	Stk/Karton	Stk/Palette
120	10	160
100	25	400
87	10	200
80	10	200
76	10	200

Ausschreibungstext:

Sockelknie, aus stumpfgeschweißtem Rohr nahtlos gezogen,
(*) oder zweiteilig geschweißt,
als Zulage zu Fallrohr, Material wie Dachrinne,
Fabrikat Zambelli oder gleichwertig,
liefern und montieren