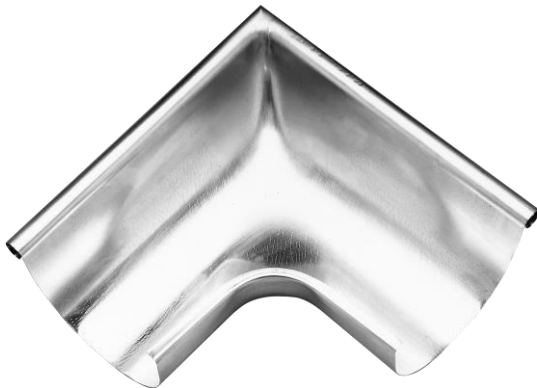
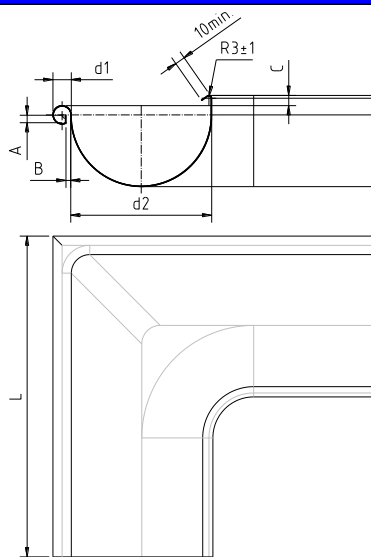


Meister-Winkel Außeneck

Abbildung	Produktbeschreibung	Technische Details																																																																																																																									
	■ Patentierter durchlaufender Wasserfalz ermöglicht beste Wasseraufnahme ■ Exakteste Maßhaltigkeit bei Winkel und Schenkellänge ■ Stabilisation durch einen Schweißpunkt an der Wulst ■ Formsicher und exakte Passgenauigkeit ■ Nahtlos aus einem Stück gezogen ■ Hochwertige Optik ■ Absolut temperaturbeständig ■ vollständiger Schutz vor Oxidation und Rissbildung ■ vkb in den verschiedensten Ral Farben erhältlich	Erhältliche Größen: 400/340*, 333/300, 280/300, 250/300, 200/250* *ohne Schweißpunkt Materialien: <table><tr><th></th><th>200/250</th><th>250/300</th><th>280/300</th><th>333/300</th><th>400/340</th></tr><tr><td>TECU® Kupfer</td><td>0,65</td><td>0,65</td><td>0,65</td><td>0,65</td><td>0,70</td></tr><tr><td>TECU® Oxid</td><td></td><td></td><td>0,70</td><td>0,70</td><td></td></tr><tr><td>VM Blank-Zinc®</td><td>0,80</td><td>0,80</td><td>0,80</td><td>0,80</td><td>0,90</td></tr><tr><td>*VM Quartz-Zinc®</td><td></td><td>0,80</td><td>0,80</td><td>0,80</td><td>0,80</td></tr><tr><td>*VM Anthra-Zinc®</td><td></td><td>0,80</td><td>0,80</td><td>0,80</td><td></td></tr><tr><td>verzinkt</td><td>0,63</td><td>0,63</td><td>0,63</td><td>0,63</td><td>0,70</td></tr><tr><td>*verzinkt beschichtet</td><td></td><td>0,55</td><td>0,55</td><td>0,55</td><td>0,55</td></tr><tr><td>*Roofinox®</td><td></td><td>0,50</td><td>0,50</td><td>0,50</td><td></td></tr><tr><td>*Ugitop®</td><td></td><td>0,50</td><td>0,50</td><td>0,50</td><td></td></tr><tr><td>*Uginox FTE®</td><td></td><td>0,50</td><td>0,50</td><td>0,50</td><td>0,50</td></tr><tr><td>Aluminium</td><td>0,80</td><td>0,80</td><td>0,80</td><td>0,80</td><td>0,80</td></tr></table> * ohne Schweißpunkt und Wasserfalz Maßangaben: <table><tr><th>Nennmaß</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>d₁</th><th>d₂</th><th>L</th></tr><tr><td></td><td>±1</td><td>±1</td><td>min.</td><td>±1</td><td>+2/0</td><td>-</td></tr><tr><td>200/250</td><td>5</td><td>5</td><td>8</td><td>16</td><td>80</td><td>250</td></tr><tr><td>250/300</td><td>7</td><td>5</td><td>10</td><td>18</td><td>105</td><td>300</td></tr><tr><td>280/300</td><td>7</td><td>6</td><td>11</td><td>18</td><td>127</td><td>300</td></tr><tr><td>333/300</td><td>9</td><td>6</td><td>11</td><td>20</td><td>153</td><td>300</td></tr><tr><td>400/340</td><td>9</td><td>6</td><td>11</td><td>22</td><td>192</td><td>340</td></tr></table>		200/250	250/300	280/300	333/300	400/340	TECU® Kupfer	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70	TECU® Oxid			0,70	0,70		VM Blank-Zinc®	0,80	0,80	0,80	0,80	0,90	*VM Quartz-Zinc®		0,80	0,80	0,80	0,80	*VM Anthra-Zinc®		0,80	0,80	0,80		verzinkt	0,63	0,63	0,63	0,63	0,70	*verzinkt beschichtet		0,55	0,55	0,55	0,55	*Roofinox®		0,50	0,50	0,50		*Ugitop®		0,50	0,50	0,50		*Uginox FTE®		0,50	0,50	0,50	0,50	Aluminium	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Nennmaß	A	B	C	d ₁	d ₂	L		±1	±1	min.	±1	+2/0	-	200/250	5	5	8	16	80	250	250/300	7	5	10	18	105	300	280/300	7	6	11	18	127	300	333/300	9	6	11	20	153	300	400/340	9	6	11	22	192	340
	200/250	250/300	280/300	333/300	400/340																																																																																																																						
TECU® Kupfer	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70																																																																																																																						
TECU® Oxid			0,70	0,70																																																																																																																							
VM Blank-Zinc®	0,80	0,80	0,80	0,80	0,90																																																																																																																						
*VM Quartz-Zinc®		0,80	0,80	0,80	0,80																																																																																																																						
*VM Anthra-Zinc®		0,80	0,80	0,80																																																																																																																							
verzinkt	0,63	0,63	0,63	0,63	0,70																																																																																																																						
*verzinkt beschichtet		0,55	0,55	0,55	0,55																																																																																																																						
*Roofinox®		0,50	0,50	0,50																																																																																																																							
*Ugitop®		0,50	0,50	0,50																																																																																																																							
*Uginox FTE®		0,50	0,50	0,50	0,50																																																																																																																						
Aluminium	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80																																																																																																																						
Nennmaß	A	B	C	d ₁	d ₂	L																																																																																																																					
	±1	±1	min.	±1	+2/0	-																																																																																																																					
200/250	5	5	8	16	80	250																																																																																																																					
250/300	7	5	10	18	105	300																																																																																																																					
280/300	7	6	11	18	127	300																																																																																																																					
333/300	9	6	11	20	153	300																																																																																																																					
400/340	9	6	11	22	192	340																																																																																																																					
2D-Zeichnung 	Material-Normen <table><tr><td>Kupfer, Kupferlegierungen</td><td>DIN EN 1172</td></tr><tr><td>Zink, Zinklegierungen</td><td>DIN EN 988</td></tr><tr><td>Aluminium</td><td>DIN EN 485-2+4/573</td></tr></table>	Kupfer, Kupferlegierungen	DIN EN 1172	Zink, Zinklegierungen	DIN EN 988	Aluminium	DIN EN 485-2+4/573																																																																																																																				
Kupfer, Kupferlegierungen	DIN EN 1172																																																																																																																										
Zink, Zinklegierungen	DIN EN 988																																																																																																																										
Aluminium	DIN EN 485-2+4/573																																																																																																																										

Meister-Winkel Außeneck

Bestellnummern:

Nenngröße	TECU® Kupfer	TECU® Oxid	VM Blank- Zinc®	VM Quartz- Zinc®	VM Anthra- Zinc®	verzinkt	verzinkt beschichtet	Roofinox®	Ugitop®	Uginox FTE®	Aluminium
400/340	114400		134400	*184400		124400	144400			174400	154400
333/300	114405	294405	134405	184405	234405	124405	144405	224405	214405	174405	154405
280/300	114410	294410	134410	184410	234410	124410	144410	224410	214410	174410	154410
250/300	114415		134415	184415	234415	124415	144415			174415	154415
200/250	114420		134420	184420		124420					154420

* Diese Artikel sind nicht tiefgezogen, sondern gelötet ohne Wasserfalz

Verpackungsdaten:

Nenngröße	Stk./Karton	Stk./Palette	Verpackungs- einheit
400/340	5	120	5
333/300	5	200	5
280/300	5	200	5
250/300	5	200	5
200/250	5	350	5

Ausschreibungstext:

Rinnenwinkel patentiert, für Außenecke 90°
nahtlos tiefgezogen, (*) oder geschweißt und ohne durchlaufenden Wasserfalz,
mit durchlaufendem Wasserfalz, als Zulage zu Dachrinne,
Fabrikat Zambelli oder gleichwertig,
liefern und montieren