


**Meister-Kastenwinkel Außeneck**



**2D-Zeichnung**

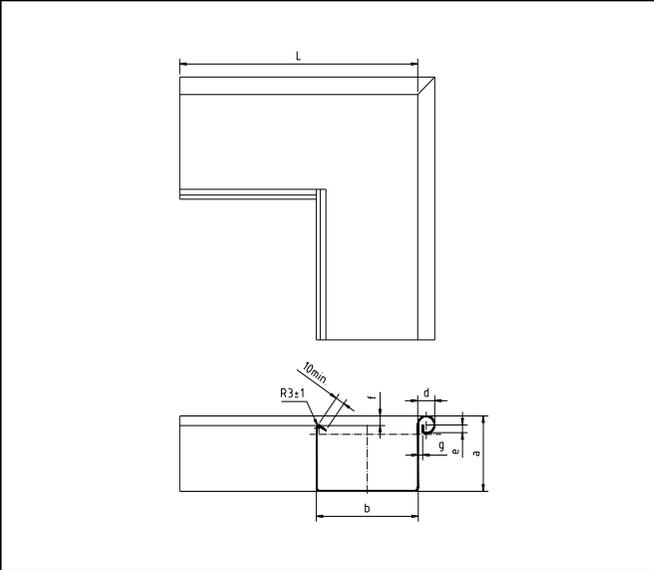

**Produktbeschreibung**

- Keine schwache Zone, da keine Gehrungsnaht
- Exakteste Maßhaltigkeit bei Winkel und Schenkellänge
- Hochwertige Optik
- Formsicher und exakte Passgenauigkeit

**Material-Normen**

Kupfer, Kupferlegierungen	DIN EN 1172
Zink, Zinklegierungen	DIN EN 988
Aluminium	DIN EN 485-2+4/573

**Technische Details**

**Erhältliche Größen:**  
 400/300, 333/300, 280/300, 250/300, 200/250

**Materialien:**

TECU® Kupfer	0,70
VM Blank-Zinc®	0,90
VM Quartz-Zinc®	0,70
verzinkt	0,63
verzinkt besch. robust	0,63
Uginox FTE®	0,50
Aluminium	0,80

**Maßangaben:**

Nennmaß	a	b	d	e	f	g	L
	±1	±1	min.	±1	+2/0		-
<b>400/300</b>	90	150	22	7	5	9	300
<b>333/300</b>	75	120	20	7	6	9	300
<b>280/300</b>	65	100	18	7	5	8	300
<b>250/300</b>	55	85	18	7	8	7	300
<b>200/250</b>	42	70	16	7	8	7	250

**Meister-Kastenwinkel Außeneck**

--	--	--

## Meister-Kastenwinkel Außeneck

### Bestellnummern:

Nenngröße	TECU® Kupfer	Zink (blank)	VM Quartz- Zinc®	verzinkt	verzinkt beschichtet	Uginox FTE®	Aluminium
400/300	*115200	*135200	*185200	*125200	*145200	*175200	*155200
333/300	115205	135205	*185205	125205	145205	*175205	155205
280/300	*115210	*135210		*125210	*145210	*175210	*155210
250/300	115215	135215	*185215	125215	145215	*175215	155215
200/250	115220	135220		125220			155220

\* Diese Artikel sind nicht tiefgezogen, sondern gelötet.

### Verpackungsdaten:

Nenngröße	Stk./Karton	Stk./Palette
400/300	5	120
333/300	5	200
280/300	5	200
250/300	5	200
200/250	5	350

### Ausschreibungstext:

Rinnenwinkel  
 - Außenecke 90° -  
 nahtlos tiefgezogen, als Zulage zu Dachrinne,  
 Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .....  
 liefern und montieren