


■ Kompakt-Kragen-Gully Die preiswerte Lösung

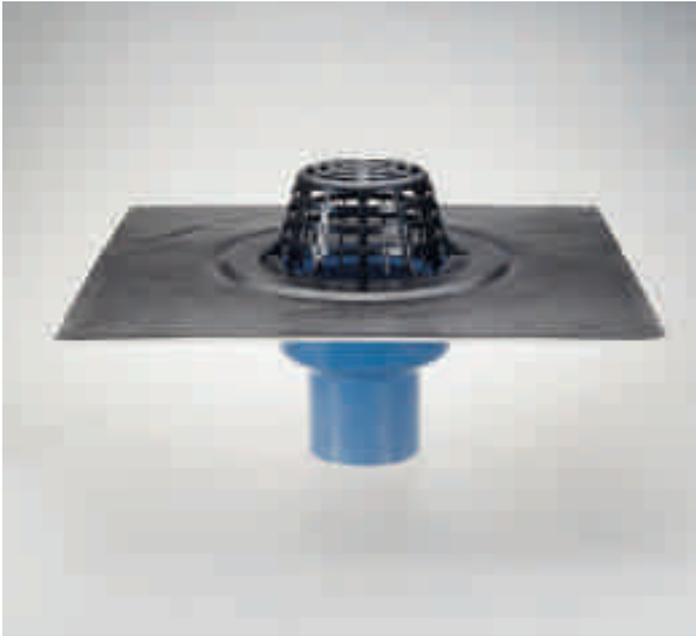

Kompakt-Kragen-Gully senkrecht, hier mit Wolfinkragen

Kompakt-Kragen-Gully aus PUR

wärmegeklämt, FCKW-frei, mit Kiesfangkorb und eingeschäumter Anschlussbahn (Bitumen, PVC oder Sonderfolie).


Auch beheizbar wahlweise mit 230 V (selbstregelnd) oder 24 Volt Sicherheits-Kleinspannung.

Aufstockelement mit Anschlussbahn und Rückstaudichtung, passend zu allen Kompakt-Kragen-Gullys und Universal-Gullys.


Der Kompakt-Kragen-Gully:

- mit großem Klebekragen
- Klebekragen aus Bitumen, PVC- oder Sonderfolie
- voll wärmegeklämt
- umfangreiches Zubehör, z.B. Terrassenbausätze, Kieskranz mit Deckel usw.
- aus FCKW-freiem PUR-Hart-Integralschaum
- Güteüberwacht hergestellt nach DIN 1253


Einbaubeispiele Kompakt-Kragen-Gully




Kompakt-Kragen-Gully waagrecht – besonders niedrige Bauhöhe!




Das Aufstockelement ist für Dämmstoffdicken bis 35 cm erhältlich.




Der Kompakt-Kragen-Gully DN 70/DN 100/DN 125 ist sowohl in der senkrechten als auch in der waagerechten Ausführung als heizbarer Gully lieferbar. Beheizt wird wahlweise mit 230 V Heizung (selbstregelnd) oder 24 Volt Sicherheits-Kleinspannung. Das hält auch bei extremer Kälte eisfrei. Für die 24-V-Ausführung gibt es passend dazu den Grumbach Gully-Defroster mit Temperatur-Automatik (Seite 51).



Gully mit Kiesfang im Flachdach

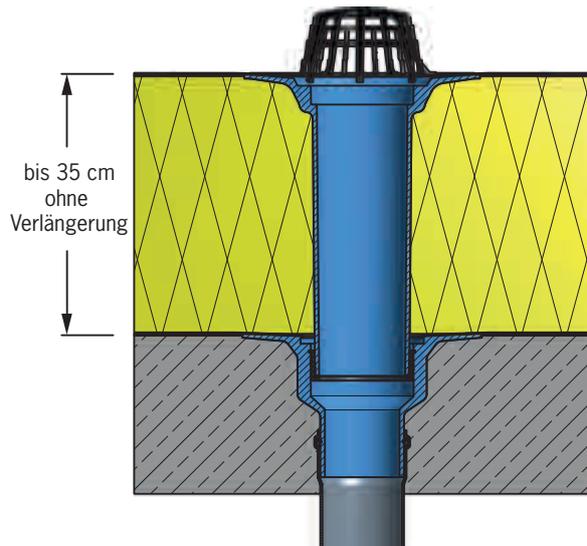

Kompakt-Kragen-Gully senkrecht DN100 mit Aufstockelement im Warmdach

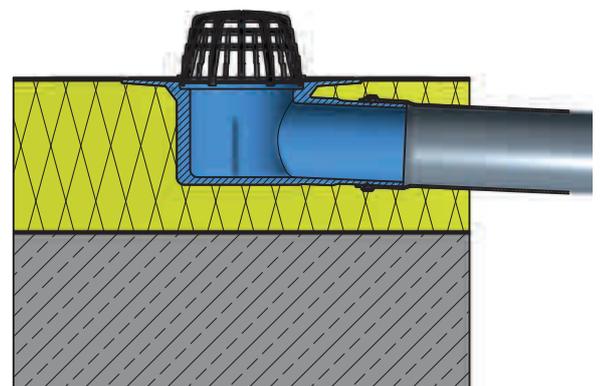

Kompakt-Kragen-Gully waagrecht DN100 im Warmdach

