Datenblatt - Flexibler Anschlussschlauch

DN 125/90

Dachteile aus Metall und Kunststoff

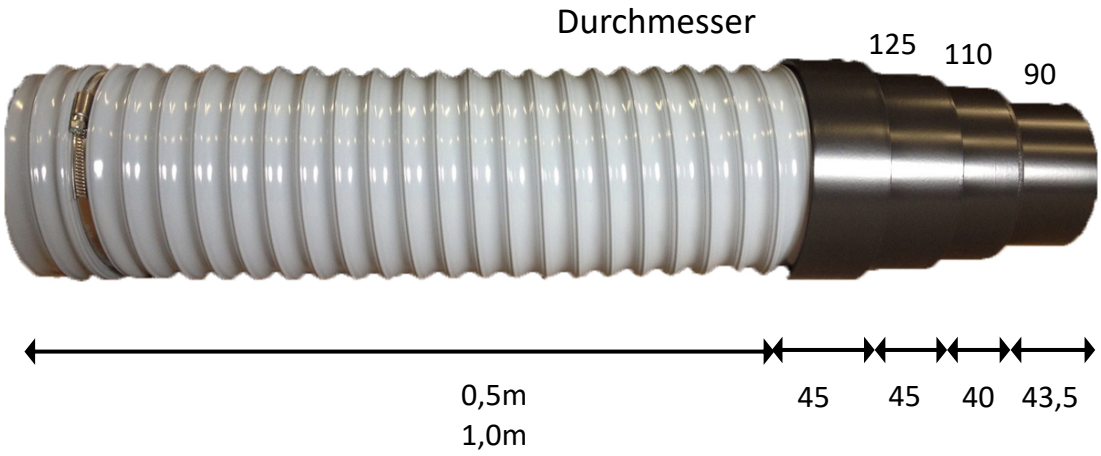

Rhedach Flexschlauch

Leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Weich-PVC mit innenliegendem, verdeckt eingeschweißtem Federstahldraht mit Schlauchschelle und eingeklebtem Reduzierstück.

Farbe: grau

Temperaturbeständigkeit: 0° bis 60° C

Einzellängen: 0,5m, und 1,0m Fixlängen, Rollenware nach Absprache möglich.

Einsatzgebiete: Luft-, Dampf- und Staubabsaugung, Kondensation der Dämpfe an Wäschetrocknern, Solarientechnik, Textilfaserabsaugung, Küchenabluft, klassische Klima- und Lüftungstechnik.

Qualität & Know-how

Rhedach GmbH
Dingdener Straße 177
46395 Bocholt

Telefon: 02871 / 29 440-22
Telefax: 02871 / 29 440-23
Info@rhedach.de