

Koraflex Plus

Die universelle  
Anschlusslösung

## Besonderheiten der Koraflex Plus


### Leicht zu verarbeiten

Koraflex Plus ist die universelle Anschlusslösung für einen kontrollierten Wasserablauf an kritischen Anschlussstellen auf dem Dach. Sie erlaubt dem Anwender eine deutlich schnellere und kostengünstigere Installation gegenüber herkömmlichen Lösungen. Das Hightech-Verbundmaterial garantiert eine leichte Anformbarkeit gepaart mit Dimensionsstabilität. Der vollflächig aufgetragene Buthylkleber verbindet sich optimal mit jedem Untergrund, wodurch eine Wassersackbildung nahezu ausgeschlossen ist. Durch die hohe Dehnbarkeit lässt sich das Material ideal an jedes Profil anformen.

### Umweltfreundlich

Koraflex Plus ist blei- und lösungsmittelfrei und hat somit keine toxischen Einflüsse auf die Umwelt, insbesondere nicht auf die Regenwasserqualität. Sie kann damit, im Gegensatz zu Produkten aus Blei, bedenkenlos auch in allen Regionen mit erhöhten Umweltauflagen verwendet werden.

<b>Farbvarianten</b>	rot, grau und schwarz
<b>Rollenlänge</b>	5 m
<b>Rollenbreite</b>	300 mm
<b>Rollengewicht</b>	6,65 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	2 Rollen im Karton / 96 pro Palette

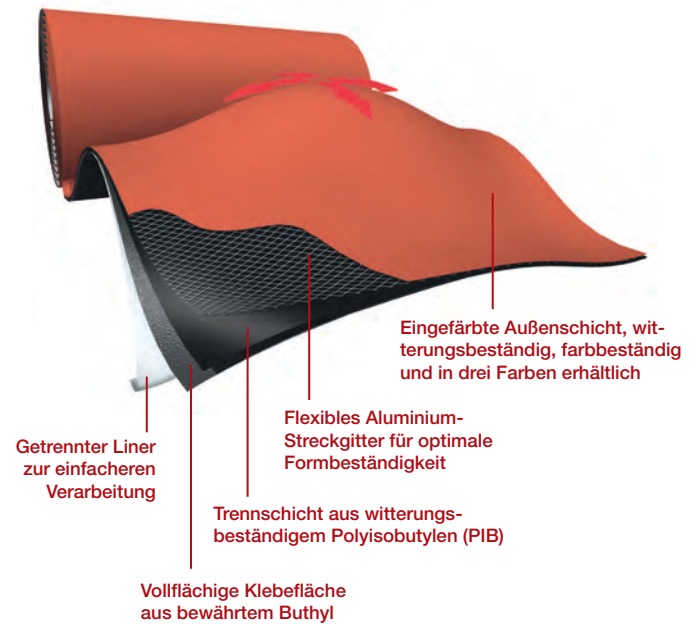

## Vorteile der Koraflex Plus



### UV- und temperaturbeständig:

Langzeitbeständige, wasserfeste Anschlusslösung mit dauerhafter UV-Beständigkeit. Farbstabil und temperaturbeständig von -40°C bis +90°C.



### Vollflächige Buthylbeschichtung:

Durch die vollflächige Buthylbeschichtung entsteht eine langlebige und extrem feste Verklebung mit dem Untergrund. Diese ist beständig gegen jede Art von Witterungseinflüssen.



### Umweltfreundlich:

Koraflex Plus ist bleifrei, frei von Lösungsmitteln und kann deshalb einfach im Hausmüll entsorgt werden.



### Einfach installiert und verarbeitet:

Koraflex Plus benötigt keine Vorfertigung. Überlappungen verbinden sich dauerhaft miteinander. Das Material ist einfach mit einer Schere zu schneiden und mit einer Andruckrolle anzuformen.



### Leicht und dauerhaft dehnbar:

Der sehr hohe Streckfaktor von bis zu 70% ermöglicht ein leichtes Anformen der Koraflex Plus an Kanten. Durch das Alu-Gitter sowie die hohe Dichte bleibt das Material dauerhaft formstabil.



### Lieferprogramm:

Koraflex Plus ist in den Standardfarben rot, grau und schwarz erhältlich. So passt sie zu jeder Dachziegelfarbe.

## Kurzanleitung zur Verarbeitung



Koraflex Plus für einen **traufseitigen Anschluss** abblenden (Kaminbreite + ca. 5 cm Überstand, beidseitig), die Anschlusshöhe ca. 8–10 cm abbiegen.



Nach dem **Entfernen der Schutzfolie** mit einer Andruckrolle am Kamin und den Dachziegeln anformen. Dazu im Eckbereich den seitlichen Überstand einschneiden.



Koraflex Plus für einen **seitlichen Anschluss** abblenden (Kaminlänge in Dachneigung + ca. 25 cm für den trauf- und firstseitigen Überstand). Die erforderliche Anschlusshöhe abbiegen und fixieren.



Zur **Eckausbildung** den traufseitigen Überstand mit einer Schere zurecht schneiden (ca. 3 cm Überstand parallel zur Kaminkante) und anformen.



Den **firstseitigen Anschluss** analog dazu ausführen.