




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE DIBA

Dichtband für Abdichtungen im Verbund bauaufsichtlich geprüft und zugelassen

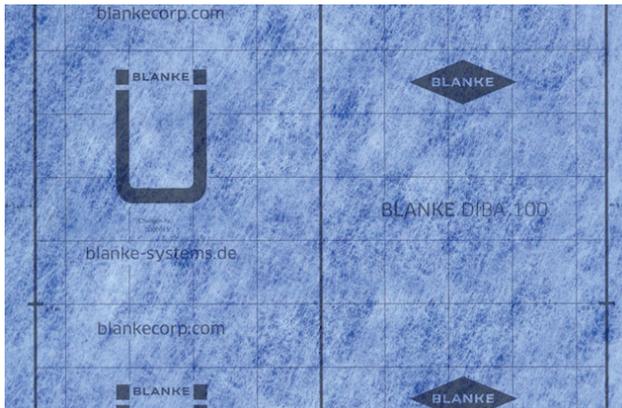

Eigenschaften

- > Rissüberbrückend
- > Wasserdicht
- > Bauwerksschützend
- > Alterungsbeständig und unverrotbar

Produktbeschreibung

BLANKE DIBA ist eine rissüberbrückende Abdichtungsbahn aus weich eingestelltem Polyäthylen, beidseitig versehen mit einem speziellen Vliesgewebe zur wirksamen Verankerung im Fliesenkleber. Das Produkt eignet sich zur Abdichtung im Innen- und Außenbereich unter keramischen Belägen.

Einsatzgebiete

Untergründe müssen tragfähig und ohne Höhenversatz sein. Geeignet sind Calciumsulfat-, Zementestriche, Beton, alte Fliesen- und Natursteinbeläge, Mischuntergründe in Nassbereichen wie Badezimmern, Duschanlagen, Beckenumlaufbereiche von Schwimmbädern und auch Industriebereiche. Auch für beheizte Konstruktionen geeignet. Der Untergrund muss trocken und frei von haftungsmindernden Schichten sein. Die Ebenheit der zu entkoppelnden Flächen ist durch Nivellieren bzw. Spachteln herzustellen.

Verarbeitung

Auf den vorbereiteten Untergrund geeigneten Fliesenkleber nach DIN EN 12004 und DIN EN 12002 S1 mit Zahntraufel (4er) aufkämmen. Die mit Messer oder Schere zugeschnittene Bahn in das frische Mörtelbett einlegen und mit einem Reibebrett faltenfrei ohne Lufteinschlüsse andrücken. Im Stoßbereich BLANKE DIBA mindestens 5cm überlappend mit DIBA-COLL verkleben. Stoßbereiche, Ecken, Durchdringungen, Abläufe mit den erhältlichen BLANKE DIBA-Zubehören* abdichten. Nachdem die gesamte Verbundabdichtung dicht verklebt ist, kann mit der Aufbringung des keramischen Belages begonnen werden. Weitere Details sind der Verarbeitungsanleitung zu entnehmen.

Mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis



Technische Daten

| | |
|---------------|---|
| Rollenbreite: | 1,0 m |
| Rollenlänge: | 5,0/ 10,0/ 30,0 m |
| Dicke: | 200 µ |
| Verbrauch: | ca. 1,05 bis 1,1 m ² /m ² |

*Zubehör:

BLANKE DIBA Abdichtbahn
BLANKE DIBA DB Flexibles Dichtband
BLANKE DIBA CORN-A Außenecke
BLANKE DIBA CORN-I Innenecke
BLANKE DIBA BM Bodenmanschette
BLANKE DIBA WM Wandmanschette
BLANKE DIBA WB Wanddichtbahn
BLANKE DIBA SB Schallschutzband
BLANKE DIBA-KEIL
BLANKE DIBA RKM
BLANKE DIBA -COLL
BLANKE DIBA COLL ZSD
BLANKE DIBA SK

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 22.05.2018