



# MV-Mauerverbinder



## MV-Mauerverbinder [Stoßfugen-Flachanker]

**Bauaufsichtlich zugelassen  
vom DIBT Berlin \* Z-17.1-711**

aus Edelstahl W.-Nr.: 1.4401, 1.4362  
nach DIN 17440, für die Stumpstoßtechnik

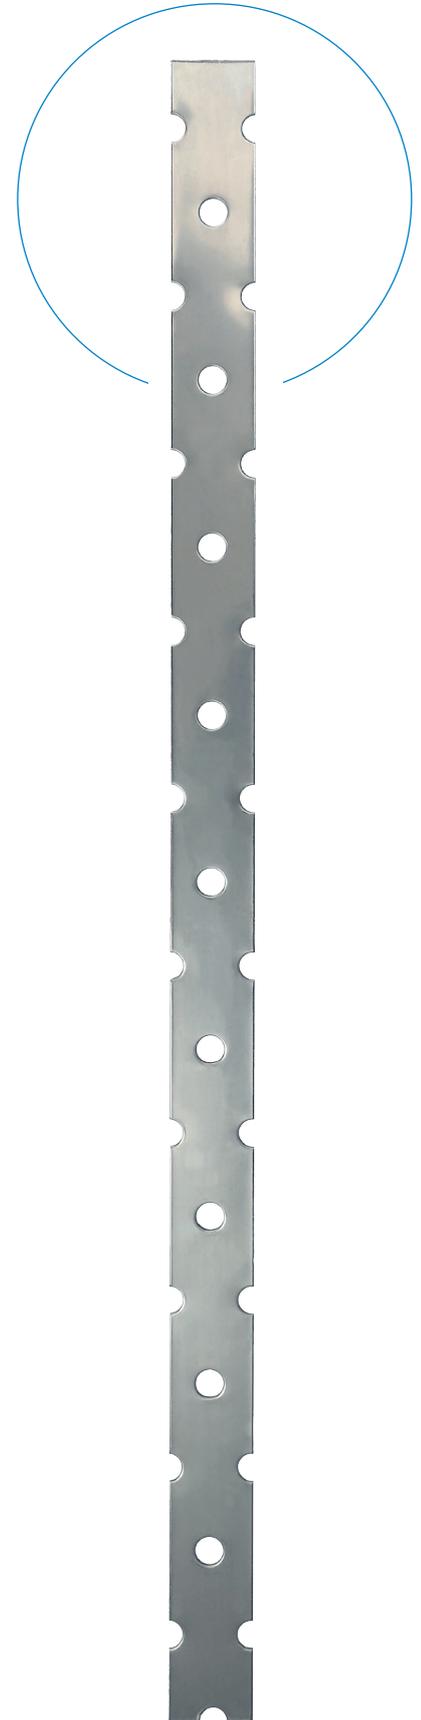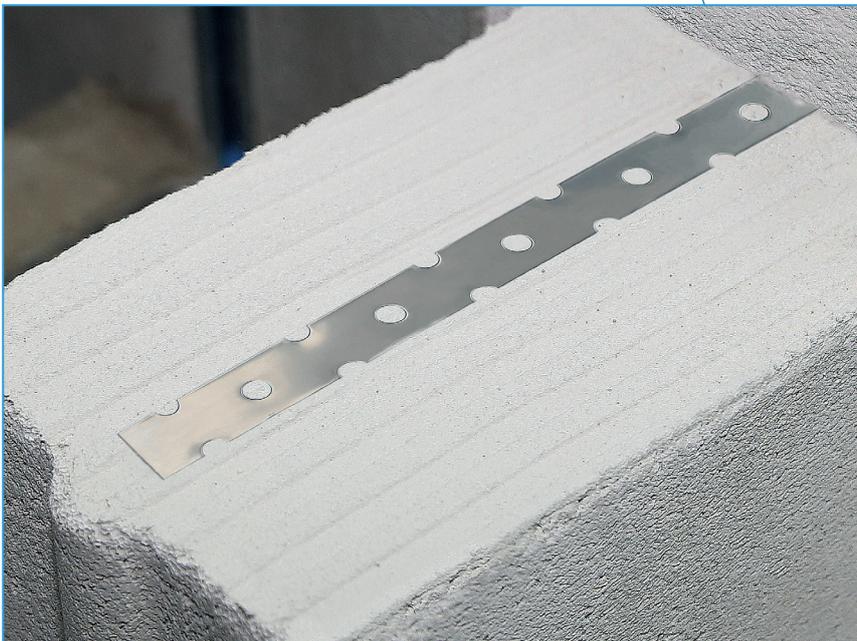

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE	Stück pro Palette	
242300	MV 300	300 x 20 x 0,7 mm	250	25.000	*
242400	MV 400	400 x 20 x 0,7 mm	250	15.000	*

Sonderlängen auf Anfrage

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE	Stück pro Palette	
242200	MV 200/0,5	200 x 0,5 mm	250	30.000	
242300-0,50	MV 300/0,5	300 x 0,5 mm	250	30.000	*