




Reparaturschraube Edelstahl A2 FABA-A-7,2 x 19 E19

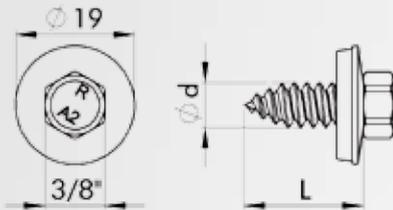


- Mit bauaufsichtlicher Zulassung
- Zink-Gleitbeschichtung
- Mit unverlierbarer Dichtscheibe Edelstahl A2/EPDM
- Zum Abdichten von Fehlbohrungen
- Zur Reparatur von losen Niet- und Schraubverbindungen
 $\varnothing \leq 6,5$ mm
- Auch zur Befestigung von Solarsystemen auf dünnen Alu- und Stahlblechen

Bezeichnung	$\varnothing d \times L$ mm	Scheibe EPDM \varnothing	Klemmdicke mm	EAN Art. Nr.	VP
FABA-A-	7,2 x 19	E19	5	4005674 49907 1 001331V020-0720196-1	500
	7,2 x 19	E19	5	4005674 56358 1 001331V020-0720192-1	100
	7,2 x 19	E19	5	4005674 63597 4 001331V020-0720195-1	20

Bohrlochtabelle

Bauteil II Dicke mm	0,5-1,25	1,5-2,0
Bohrloch- \varnothing mm	4,7	5,5

- Schnelle und einfache Reparatur
- Kein zusätzlicher Arbeitsgang notwendig
- Hohe Haltekraft durch großen Querschnitt
- Bauaufsichtliche Zulassung bleibt erhalten

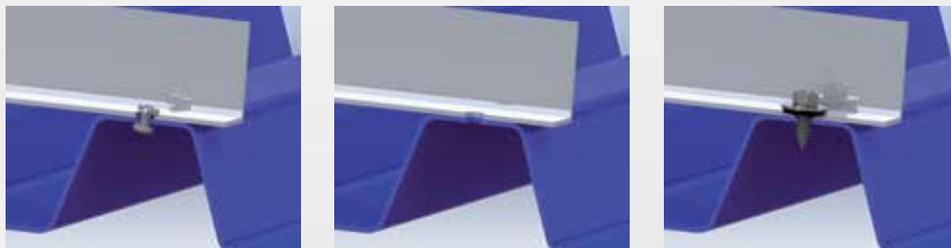

Bitte beachten Sie grundsätzlich die Angaben in der bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.1-4, Anlage 4.43b und Z-14.1-537, Anlage 4.1.9/4.2.9